


DA HIERRO

DA 120 / DA 180

Bisagras de hierro cincado preparadas para la instalación tradicional mediante la fijación con tornillos, así como para la instalación mediante soldadura en marco y puerta. Máximo rendimiento incluso en la mínima tensión.



Materiales exterior

- pala: acero zincado
- tapón regulador y arandelas: acero al carbono


Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero (180) o acero inoxidable (120) con grasa de protección


Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


Instalación correcta 2 y 3 bisagras

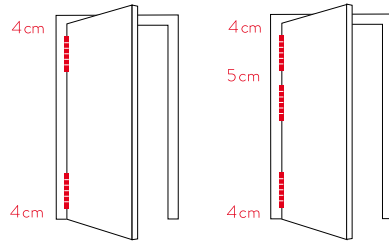

Tensión






3 puntos de tensión



canto recto

DA 120

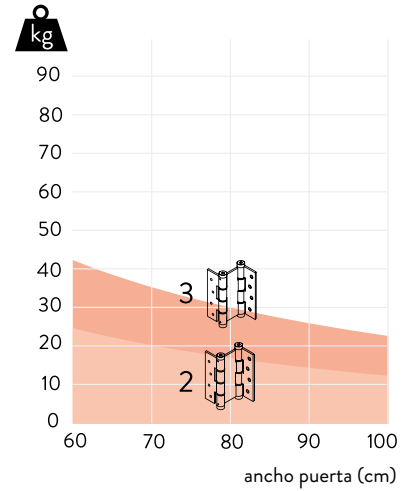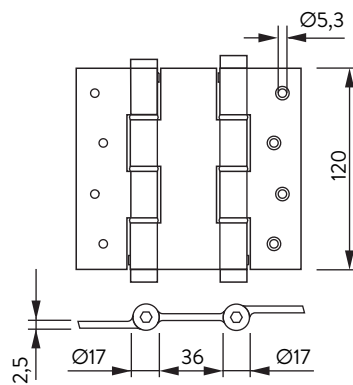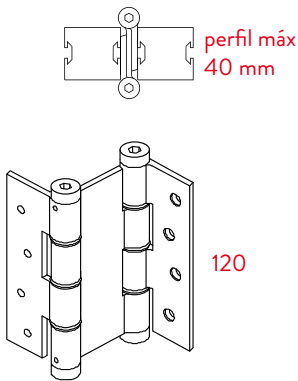

DA 180

