


# DA FERRO

DA 120 / DA 180

Frontisses de ferro zincat preparades per a la instal·lació tradicional mitjançant la fixació amb cargols, així com per a la instal·lació mitjançant soldadura en marc i porta. Màxim rendiment fins i tot en la mínima tensió.



### Materials exterior

- pala: acer zincat
- tap regulador i volanderes: acer al carboni


### Materials interior

- eix interior: acer inoxidable AISI 304
- molla interior: conjunt làmines d'acer (180) o acer inoxidable (120) amb greix de protecció


### Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 500.000


### Instal·lació correcta 2 i 3 frontisses

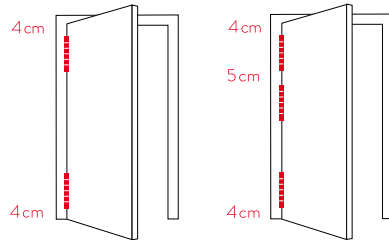

### Tensió






3 punts de tensió



recte

## DA 120

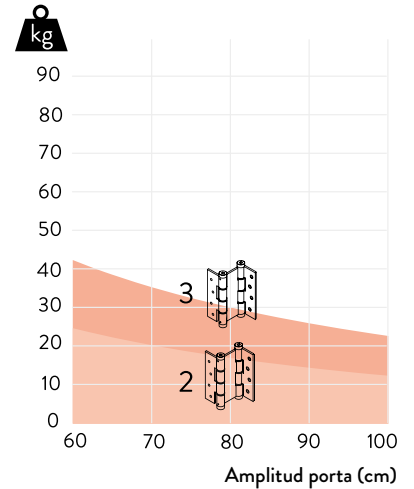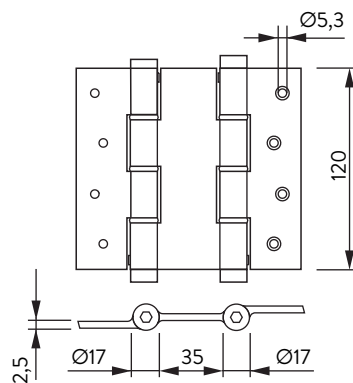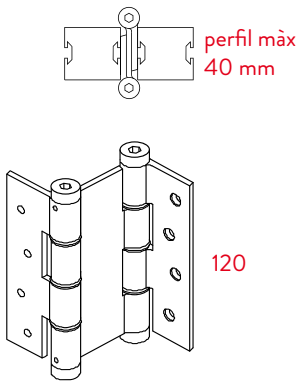

## DA 180

