


# SA HIERRO

## SA 120 / SA 180

Bisagras de simple acción de hierro cincado. Permiten ser instaladas mediante soldadura aportando las mismas prestaciones que en la fijación mediante tornillos. Proporcionan el mismo rendimiento de trabajo que las bisagras de aluminio o acero inoxidable.



### Materiales exterior

- pala: acero zincado
- tapón regulador y arandelas: acero al carbono


### Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero (180) o acero inoxidable (120) con grasa de protección


### Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


### Instalación correcta 2 y 3 bisagras

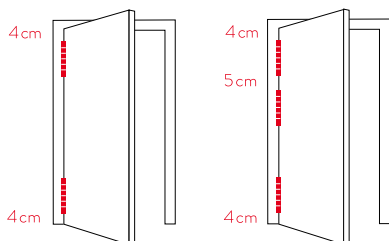


### Tensión






3 puntos de tensión

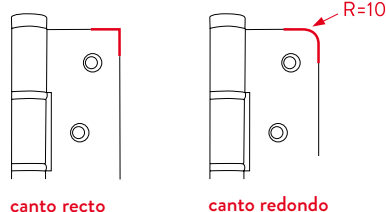


## SA 120



120

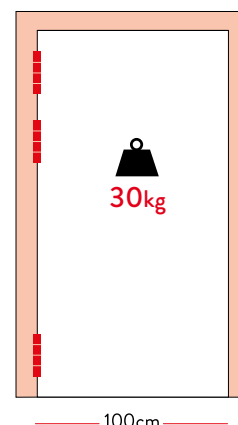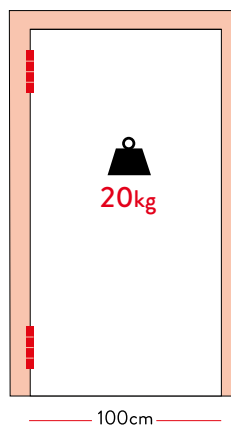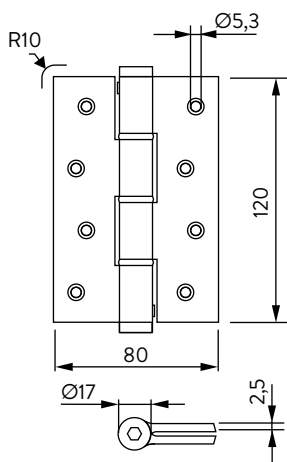

## SA 180



180

