


SA FERRO

SA 120 / SA 180

Frontisses de simple acció de ferro zincat. Permeten ser instal·lades mitjançant soldadura aportant les mateixes prestacions que en la fixació mitjançant cargols. Proporcionen el mateix rendiment de treball que les frontisses d'alumini o d'acer inoxidable.



Materials exterior

- pala: acer zincat
- tap regulador i volanderes: acer al carboni


Materials interior

- eix interior: acer inoxidable AISI 304
- molla interior: conjunt làmines d'acer (180) o acer inoxidable (120) amb greix de protecció



Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 500.000


Instal·lació correcta 2 i 3 frontisses

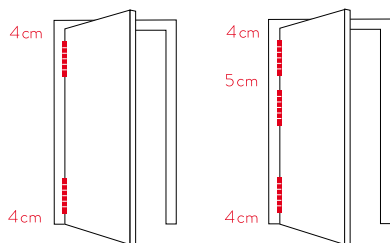

Tensió




3 punts de tensió

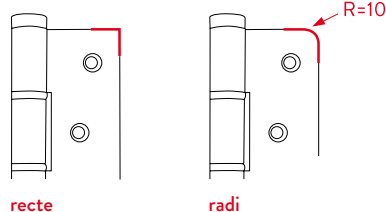



recte

radi

SA 120




120

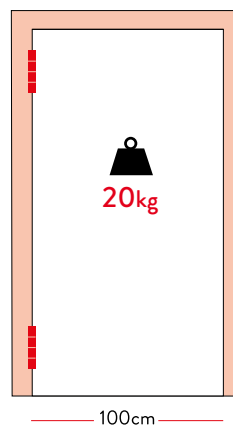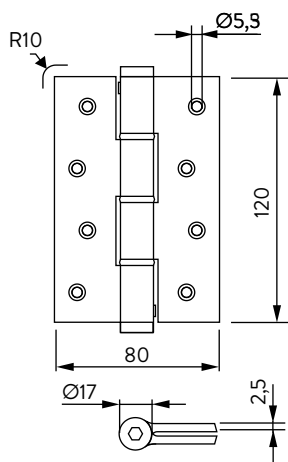

20kg


100cm

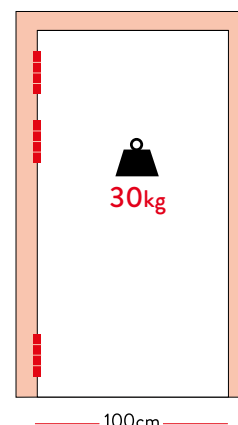



30kg

100cm

SA 180




180

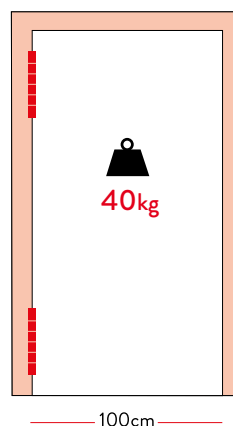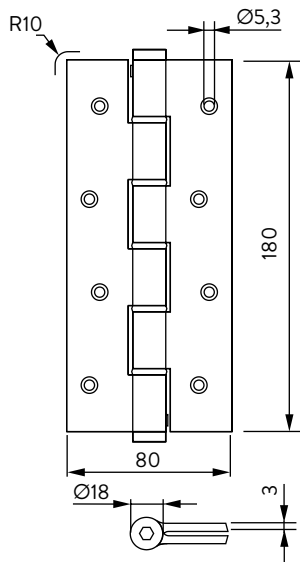

40kg

100cm

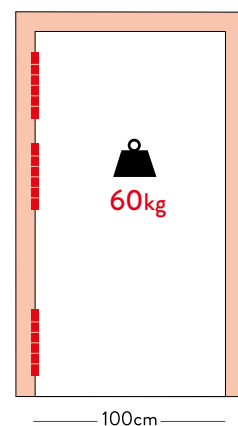

60kg

100cm