


# SA FER

## SA 120 / SA 180

Charnières fabriquées en fer zingué. Installation possible par soudure, ce qui apporte les mêmes avantages que la fixation à l'aide de vis. Intensité de fermeture réglable par tension de bouchon multipoint. Haute capacité de charge.



### Matériaux extérieur

- corps: acier zingué
- bouchon de réglage et rondelles de séparation: acier au carbone


### Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inoxydable AISI 304
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier (180) ou acier au carbone (120) avec graisse de protection


### Fonctionnement

- application: adaptée pour intérieure/ extérieure
- retour automatique: oui
- puissance réglable: oui
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- cycles: plus de 500.000


### Installation correcte 2 et 3 charnières

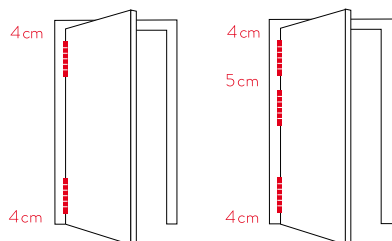


### Tension





3 points de tension

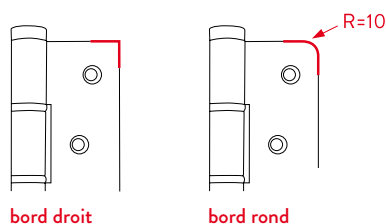

## SA 120




120

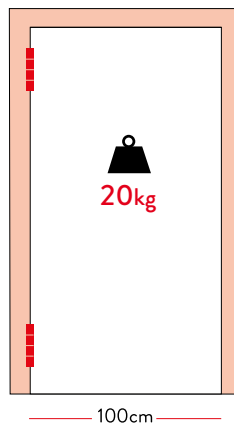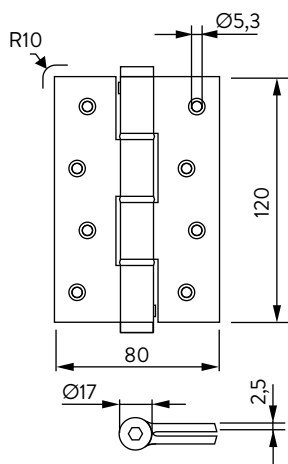

20kg


100cm

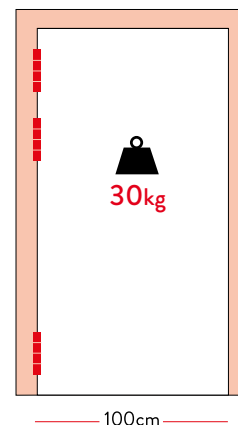



30kg

100cm

## SA 180

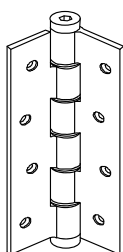


180

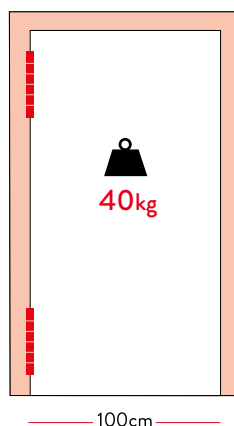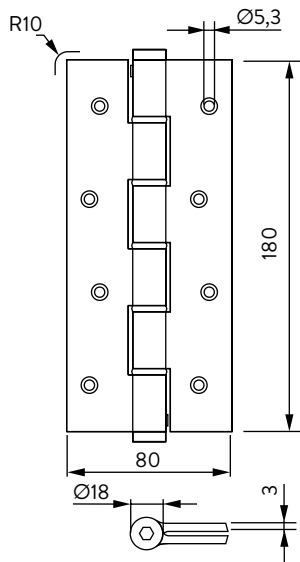

40kg

100cm

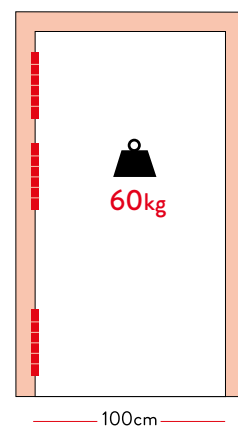

60kg

100cm