


SA HIERRO

SA 120 / SA 180

Bisagras de simple acción de hierro cincado. Permiten ser instaladas mediante soldadura aportando las mismas prestaciones que en la fijación mediante tornillos. Proporcionan el mismo rendimiento de trabajo que las bisagras de aluminio o acero inoxidable.



Materiales exterior

- pala: acero zincado
- tapón regulador y arandelas: acero al carbono


Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero (180) o acero inoxidable (120) con grasa de protección


Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


Instalación correcta 2 y 3 bisagras

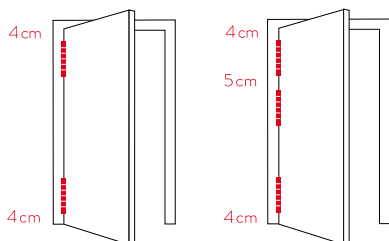

Tensión




3 puntos de tensión

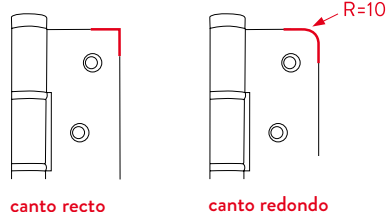



canto recto

canto redondo

SA 120




120

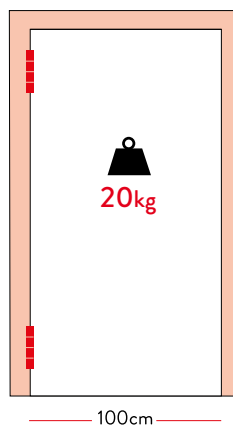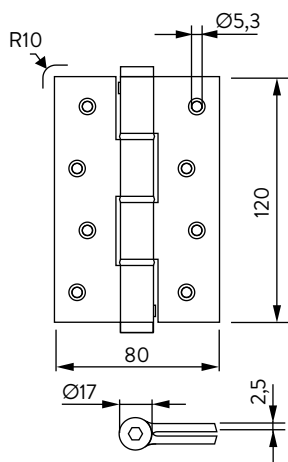

20kg


100cm

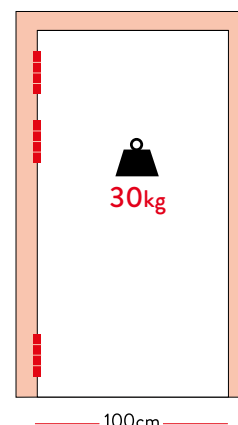



30kg

100cm

SA 180




180

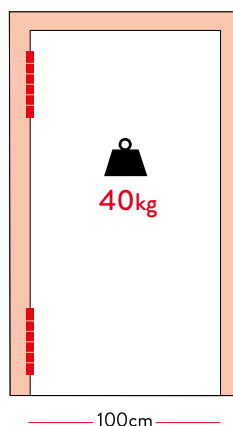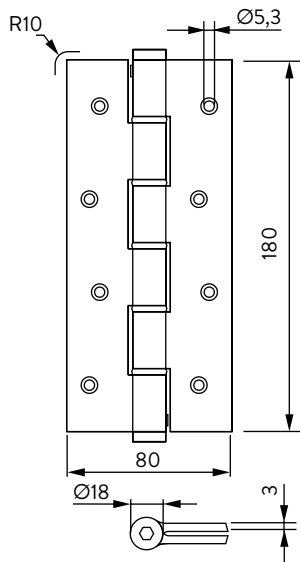

40kg

100cm

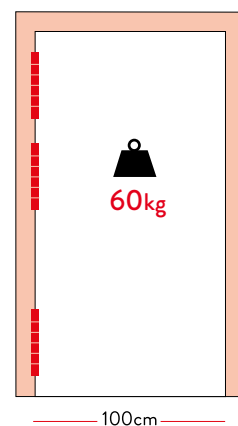

60kg

100cm