


PM INOX AISI 304



PM 120

Pernio de simple acción de acero inoxidable AISI 304. Especialmente preparados para trabajar en exteriores, en ambientes húmedos y/o salinos. Incorpora en el eje grasa protectora anticorrosiva. Facilitan el trabajo del instalador ya que no es necesario destornillar los pernios si se precisa desmontar la puerta en un momento dado. Diferentes pernios según sea la apertura: hacia la izquierda o hacia la derecha.



Materiales exterior

- palas: acero inoxidable AISI 304
- tapón regulador y arandelas: acero inoxidable AISI 316


Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero al carbono con grasa de protección


Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


Instalación correcta 2 y 3 pernios

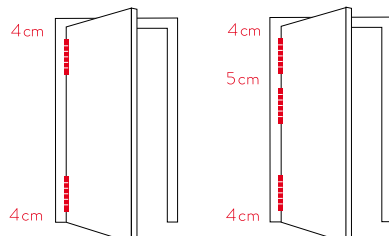

Tensión




3 puntos de tensión




canto recto

PM 120





120

derecha




izquierda

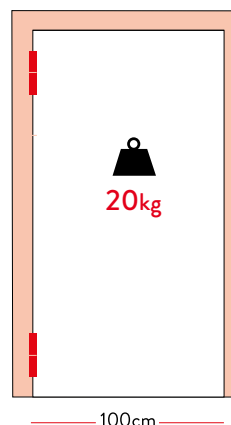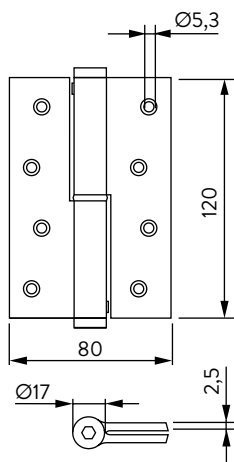

20kg

100cm

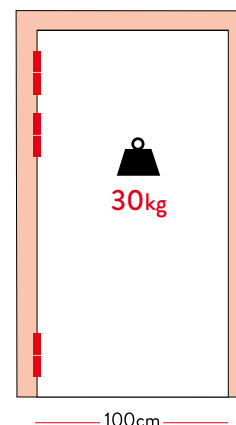

30kg

100cm