


SA HIERRO

SA 120 / SA 180

Bisagras de simple acción de hierro cincado. Permiten ser instaladas mediante soldadura aportando las mismas prestaciones que en la fijación mediante tornillos. Proporcionan el mismo rendimiento de trabajo que las bisagras de aluminio o acero inoxidable.



Materiales exterior

- pala: acero cincado
- tapón regulador y arandelas: acero al carbono


Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero con grasa de protección



Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


Instalación correcta 2 y 3 bisagras

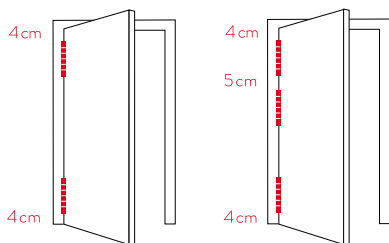





Tensión



3 puntos de tensión

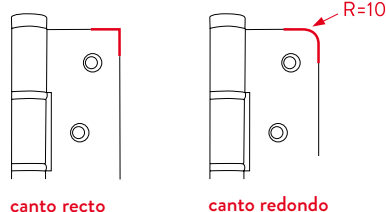

SA 120

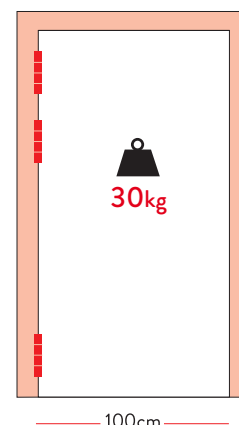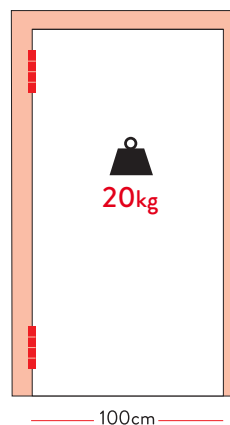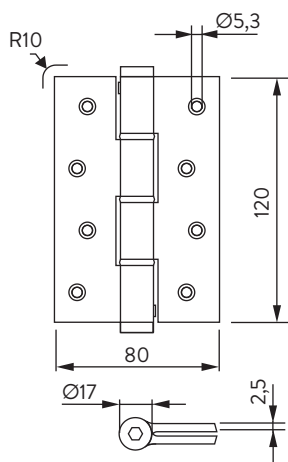

SA 180

