

TP ALUM

TP 2-3-4 / TP 4-5-6

Ferme-portes avec vanne de surcharge, capable de dépasser les 1.000.000 actionnements d'ouverture et de fermeture. Particulièrement adaptés aux accès à très haute fréquence de passage.

Matériaux extérieur

- corps: aluminium
- couvercle: plastique (peint)
- levier: acier (peint)
- rosace bouchon: ABS (peint)


Matériaux intérieur

- Huile hydraulique
- vanne graduée: thermomatik
- ressort hélicoïdal
- roulement: douille à aiguilles





Fonctionnement

- mécanisme: système hydraulique
- levier: réglable
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- installation normale-forte: normale uniquement
- rendement garanti: 1.000.000




Régulation du coup final

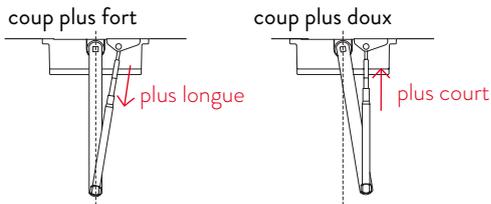




Systèmes d'ouverture et de fermeture



TP 2-3-4
TP 4-5-6



TP 2 - 3 - 4 TP 4 - 5 - 6

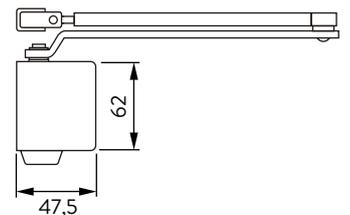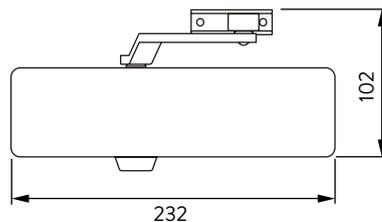

	Force	Largeur de porte	Poids de la porte	Systèmes d'ouverture et de fermeture
TP 2 - 3 - 4	2 EN	85 cm	40 kg	BASIC / PR / FF / TR
	3 EN	95 cm	60 kg	
	4 EN	110 cm	80 kg	
TP 4 - 5 - 6	4 EN	110 cm	80 kg	BASIC / PR / FF / TR
	5 EN	125 cm	100 kg	
	6 EN	140 cm	120 kg	