

CH ALUM

CH 1-2 / CH 2-3 / CH 4-5 / CH 5-6

Chiudiporta ad alto rendimento preparati per lavorare nelle condizioni più esigenti. I modelli BASIC sono omologati secondo la normativa EN 1154 e marcatura CE per installazioni su porte tagliafuoco (RF).

Materiali esterni

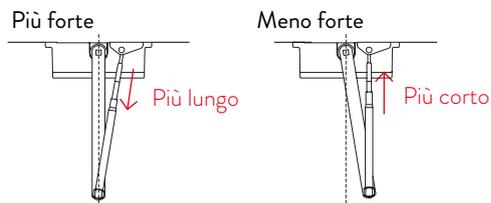
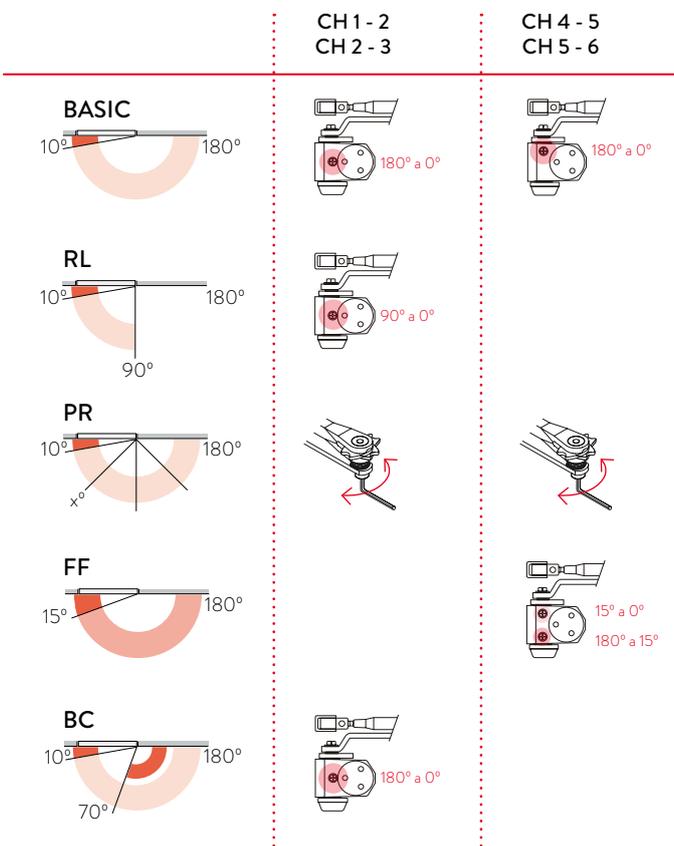
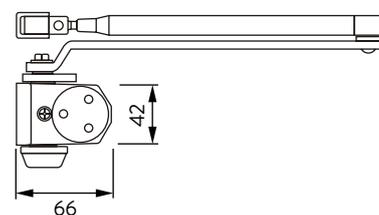
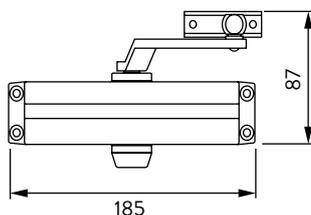
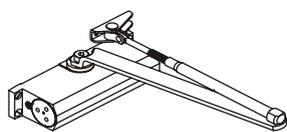
- corpo: alluminio (verniciato)
- bracceto: acciaio (verniciato)
- rivestimento tappo: ABS (nero)

Materiali interni

- olio idraulico
- valvola: termomatik
- molla elicoidale
- cuscinetto: a rullo

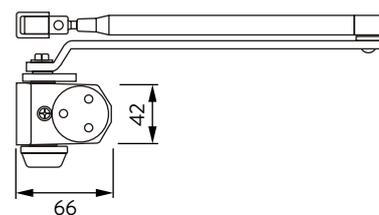
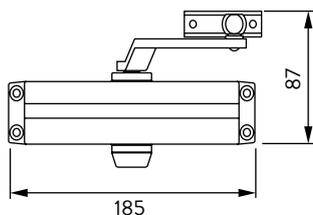
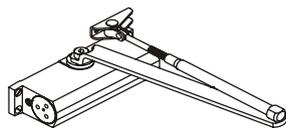
Funzionamento

- meccanismo: sistema idraulico
- bracceto: regolabile
- apertura massima: 180°
- installazione normale-forte: sì
- attuazioni garantite: 1.000.000

Regolazione colpo finale

Sistema di apertura/chiusura e regolazione

CH 1-2


	Forza (EN)	Larghezza porta (cm)	Peso della porta (kg)	Sistema di apertura e chiusura
CH 1-2	1	75	20	BASIC / RL
	2	85	40	

CH 2 - 3

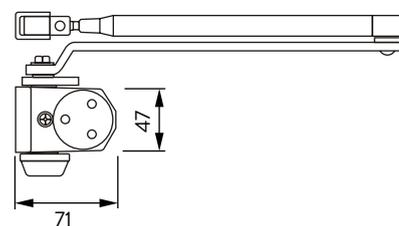




	Forza (EN)	Larghezza porta (cm)	Peso della porta (kg)	Sistema di apertura e chiusura
CH 2 - 3	2	85	40	BASIC** / RL / PR / BC
	3**	95	60	



EN 1154: 1996 +/ A1:2002 +/ AC:2006
4-8-3-1-1-3

CH 4 - 5

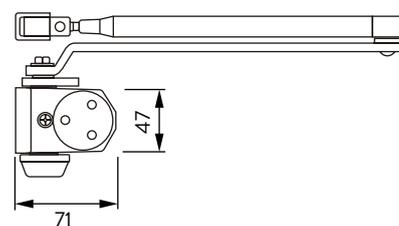




	Forza (EN)	Larghezza porta (cm)	Peso della porta (kg)	Sistema di apertura e chiusura
CH 4 - 5	4	110	80	BASIC** / PR / FF
	5	125	100	



EN 1154: 1996 +/ A1:2002 +/ AC:2006
4-8-4/5-1-1-3

CH 5 - 6



	Forza (EN)	Larghezza porta (cm)	Peso della porta (kg)	Sistema di apertura e chiusura
CH 5 - 6	5	125	100	BASIC** / PR / FF
	6	140	120	



EN 1154: 1996 +/ A1:2002 +/ AC:2006
4-8-5/6-1-1-3