


PG CR FERRO

PG CR 180 / PG CR 240 / PG CRP 240

Perns gota per instal·lar en portes mitjançant soldadura. Accionament d'obertura i tancament suavitzat al treballar amb rodament a l'eix central, en comptes de volandera, cosa que pràcticament duplica la seva capacitat de càrrega. Disponibles en ferro i en ferro zincat.



Materials exterior

- cos: acer
- tap regulador: acer al carboni
- rodament: acer (acer inoxidable model CRP)

Materials interior



- eix interior: acer inoxidable AISI 304 (180) acer (240)

- molla interior: conjunt làmines d'acer amb greix de protecció



Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació en interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 500.000

Instal·lació correcta







Tensió




3 punts de tensió


PG AMB RODAMENT

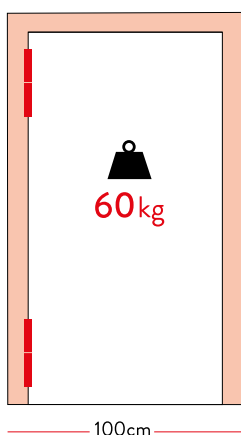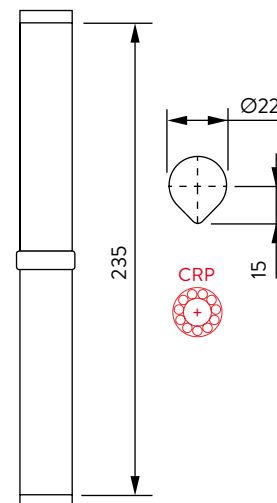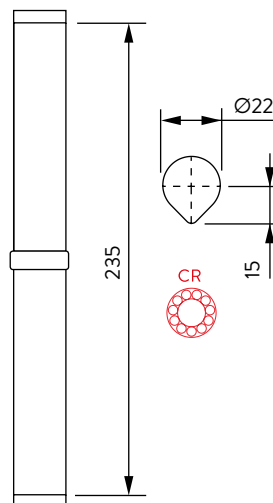

100cm

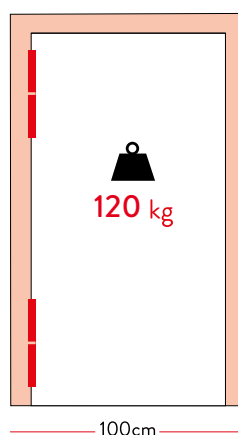

100cm

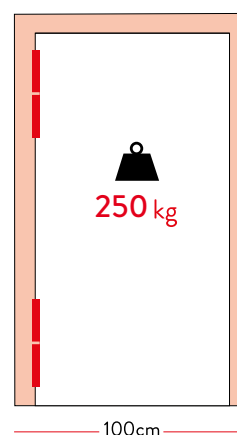

100cm