


PG CR FER

PG CR 180 / PG CR 240 / PG CRP 240

Paumelle avec actionnement d'ouverture et fermeture assouplis grâce à leur roulement en axe central, au lieu d'une rondelle, ce qui duplique leur capacité de charge. Paumelles à installer sur portes via soudure. Haute résistance à la déformation. Fabriqués en fer ou en fer zingué.



Matériaux extérieur

- corps: acier
- bouchon de réglage: acier au carbone
- roulement: acier (acier inoxydable modèle CRP)


Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inoxydable AISI 304 (180) ou acier (240)
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier avec graisse de protection


Fonctionnement

- application: adaptée pour intérieure/extérieure
- retour automatique: oui
- puissance réglable: oui
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- cycles: plus de 500.000

Installation correcte








Tension




3 points de tension

PG AVEC ROULEMENT

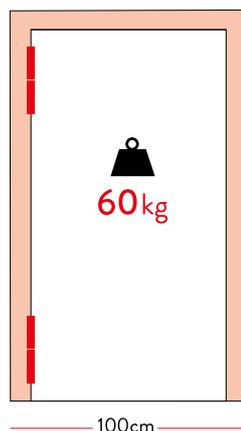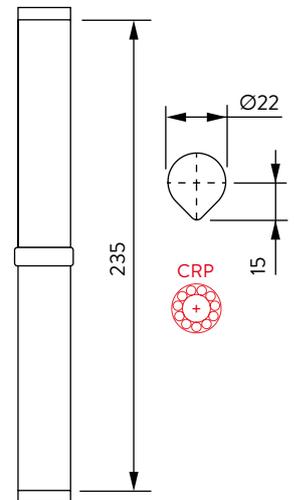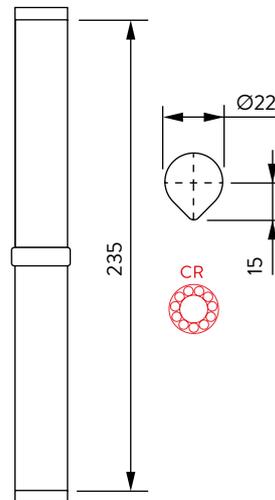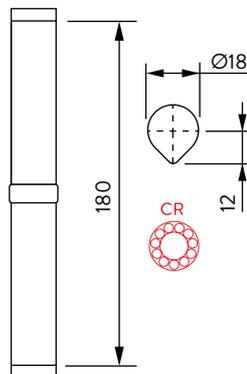


60 kg

100cm

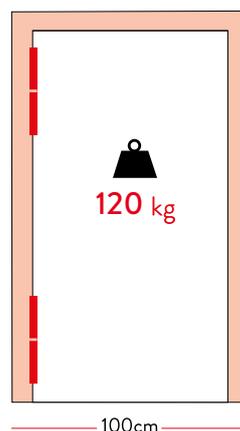

120 kg

100cm

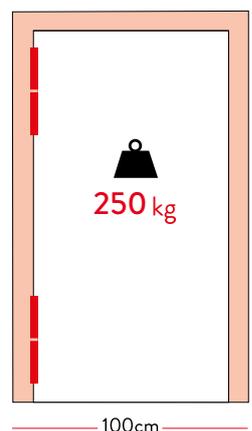

250 kg

100cm