


# ST ALUM

## STC 150 / STC E 150 / STW 150

Cerniere in alluminio con un disegno particolare dove una bandella lavora dentro l'altra, offrendo uno spessore totale eccezionalmente ridotto (2,5 mm) che permette, in molti casi, di evitare l'incasso.



### Materiali esterni

- bandella: alluminio anodizzato
- tappo regolazione: zamac
- rondelle: poliammide


### Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiera d'acciaio al carbonio con grasso protettore


### Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000


### Corretta installazione 2 e 3 cerniere

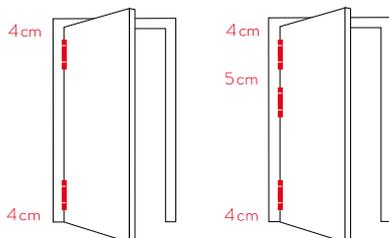

### Tensione



### Installazione senza incasso

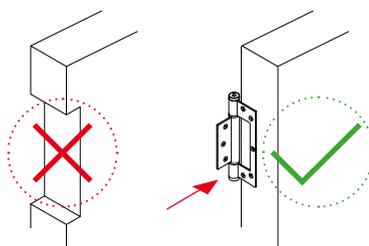


3 punti di tensione




video montaggio ST





## STW 150



profilo 40 mm

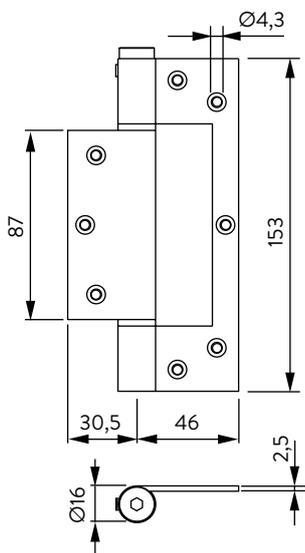


spessore 2,5 mm

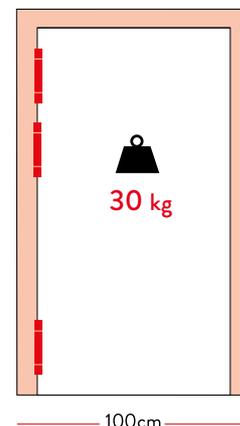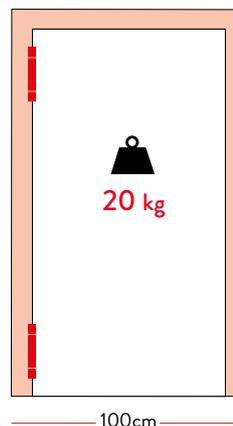


ST semplice azione



STC E  
150




profilo 30 mm



150

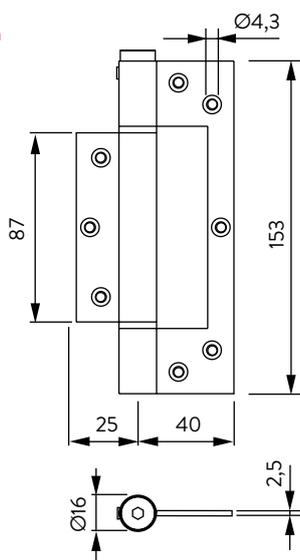


spessore 2,5 mm

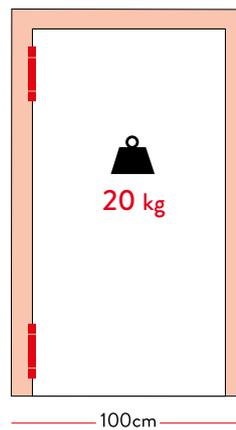

20 kg


100cm

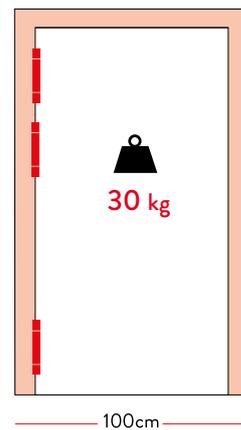


30 kg

100cm



STC  
150




profilo 40 mm



150

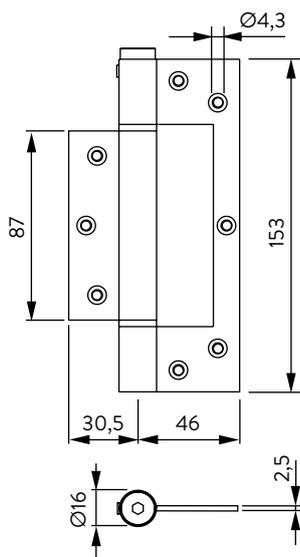


spessore 2,5 mm

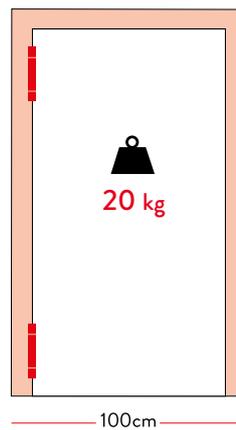

20 kg

100cm

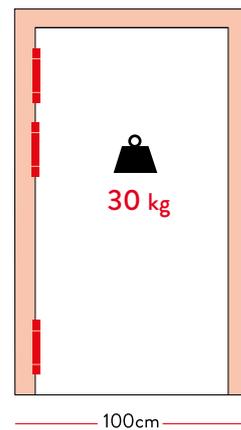

30 kg

100cm