

# SF ALUM

## SF 120

Cerniera ad azione semplice sovrapposta, particolarmente indicata per installazioni su fenolico e/o simili. Lunghezza totale di soli 120 mm.



### Materiali esterni

- bandella: alluminio anodizzato
- tappo regolazione: zamac
- rondelle: poliammide


### Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio al carbonio con grasso protettore


### Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 300.000


### Corretta installazione 2 e 3 pernos

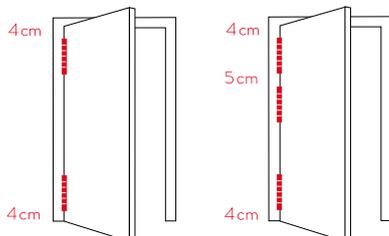

### Tensione




3 punti di tensione




bordo dritto



## SF 120



59




120

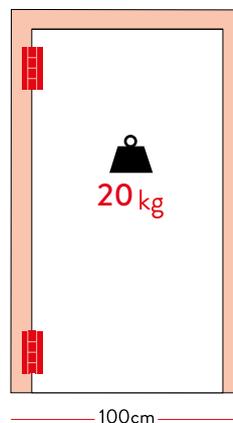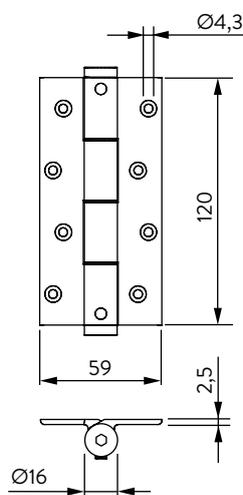

20 kg

100cm

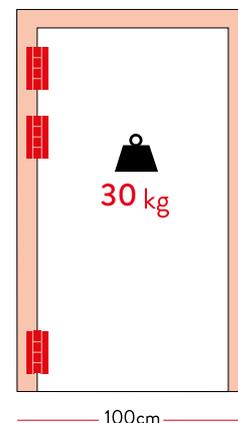

30 kg

100cm