


PM INOX AISI 304



PM 120

Perno in acciaio inossidabile AISI 304. Appositamente preparati per l'impiego all'esterno, in ambienti umidi e/o salini. Incorpora sull'asse del grasso protettivo anti corrosione. Facilita il lavoro dell'installatore in quanto non è necessario svitare il perno in caso di rimozione della porta in un dato momento. Perni differenziati per apertura destra o sinistra.



Materiali esterni

- bandella: acciaio inox AISI 304
- tappo regolazione e rondelle: acciaio inox AISI 316


Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio al carbonio con grasso protettore


Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000


Corretta installazione 2 e 3 perni

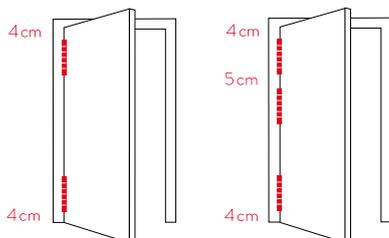

Tensione




3 punti di tensione






bordo dritto

PM 120




120

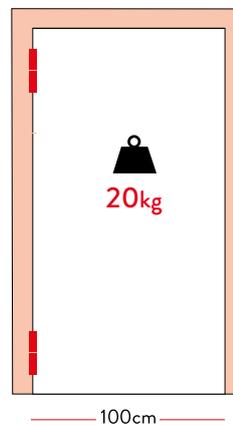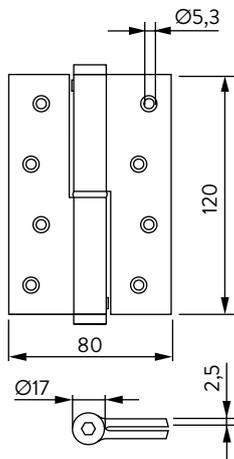

20kg

100cm

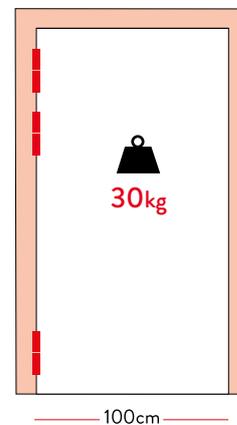

30kg

100cm