Justor

PB

ANTIPANICO PUSH-BAR

Antipanico reversibile tipo PUSH. La reversibilità si é facilmente applicabile nel corso dell'installazione grazie al "one second system". Adatto per porte fino a 2,66 m di altezza. Permette installare estensioni per porte di maggior altezza (fino a 3 m). Certificato con marcatura CE 1125. 3-7-7-B-1-4-2-2-B-A

Barre orizzontali disponibili in lunghezze di 840 e 1170 mm.

Materiali
- scrocco: acciaio
- cuffie: acciaio verniciato
- carter: alluminio
- barra: alluminio

Finiture
- Nero / Nero
- Nero / Rosso
- Nero / Argento
- Effetto acciaio

Funzionamento
- applicazione: adatto per installazioni interne/esterne
- cicli garantiti: 200.000
- azionamento: 2 mm di pressione sulla barra

Certificato

CE EN1125 — **EN 1125**: 2008 +/ EC1:2009
3-7-7-B-1-4-2-2-B-A

Punti di chiusura
- 1, 2 o 3 punti

PB 1



CE EN 1125



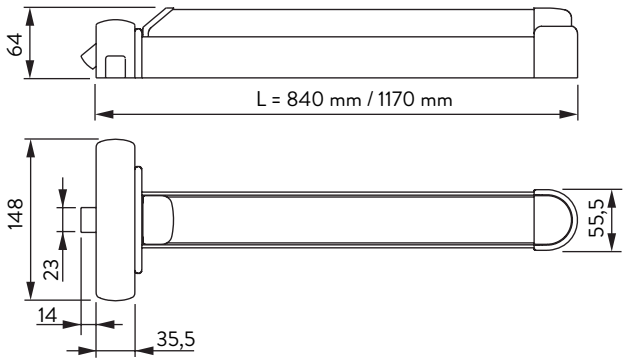

PB 2



CE EN 1125

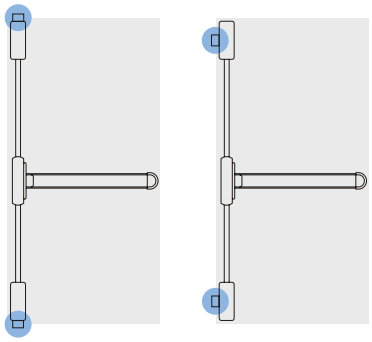

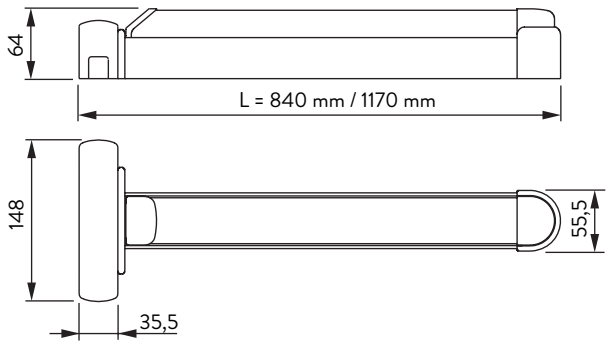

PB 3



CE EN 1125

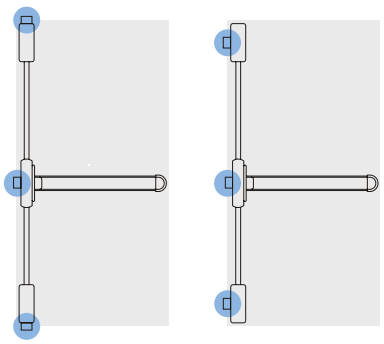

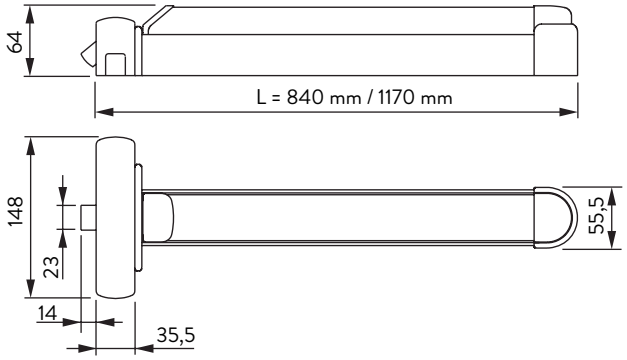

ACCESSORI

GRUPPO MANIGLIA E CILINDRO



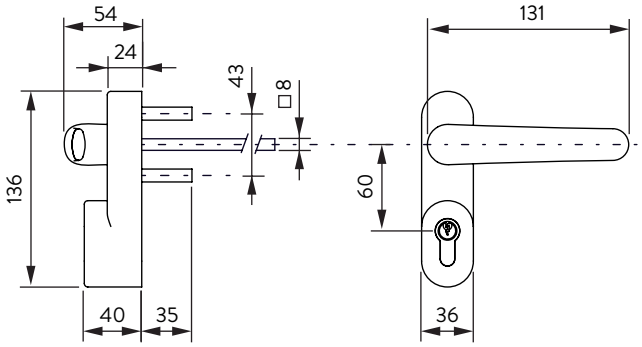

GRUPPO POMO E CILINDRO



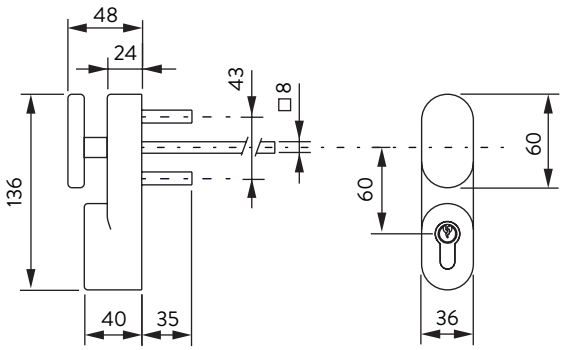

BARRE VERTICALI (CON ASTE E SCROCCHI VERTICALI O LATERALI)

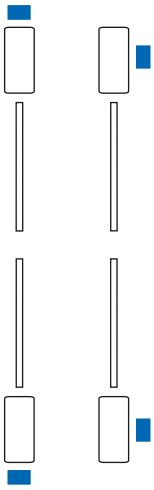

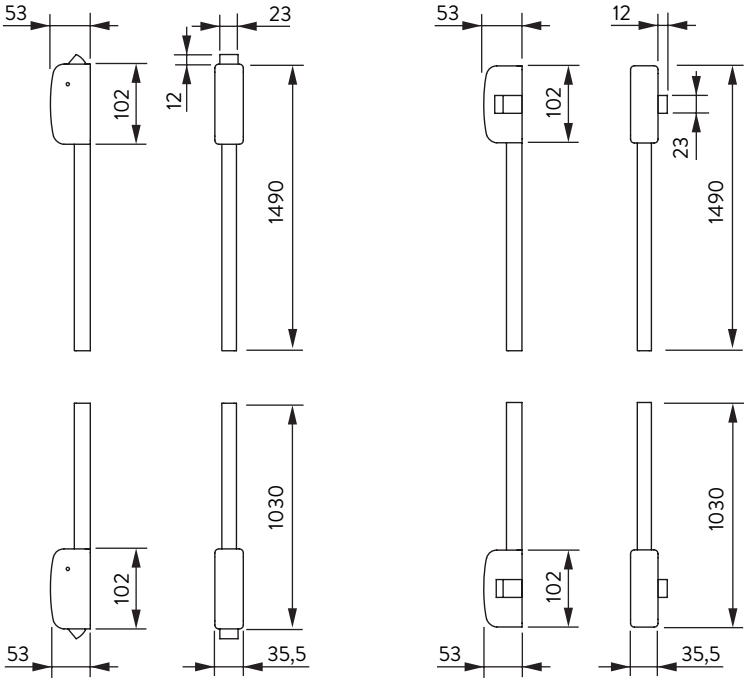

MANIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO VERNICIATO



AZIONAMENTO CILINDRO ESTERNO



Justor

Talleres Trepat S.A. - Avda. del Progrés, 40 - 08340 Vilassar de Mar (BCN)
(+34) 937 540 600 · www.justor.com · ttrepatexport@justor.com

ISO 9001