


# PG HIERRO

PG 120 / PG 180 / PG 240

Pernios con arandela y perfil de gota para instalar en puertas mediante soldadura. Alta resistencia a la deformación. 3 posiciones de fuerza regulable. Disponibles en hierro y en hierro zincado.



### Materiales exterior

- cuerpo: acero
- tapón regulador: acero al carbono
- arandela: acero inoxidable



### Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable (120 y 180) o acero (240)
- muelle interior: conjunto láminas de acero inoxidable (120) o acero (180 y 240) con grasa de protección


### Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/externo
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000

### Instalación correcta







### Tensión




3 puntos de tensión

## PG CON ARANDELA

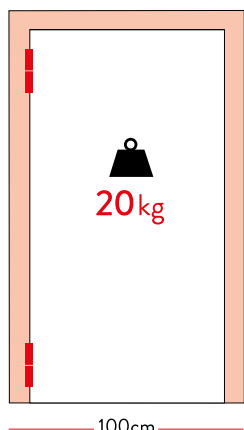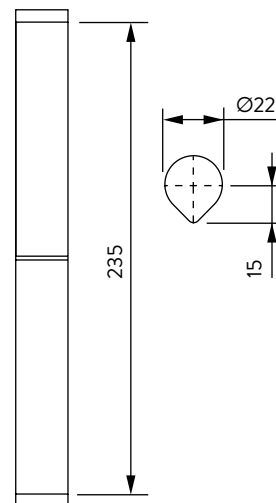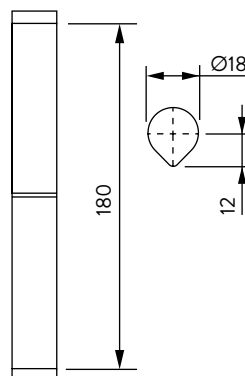


20kg

100cm

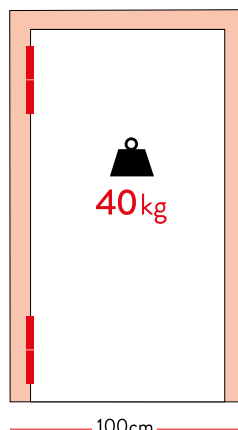

40kg

100cm

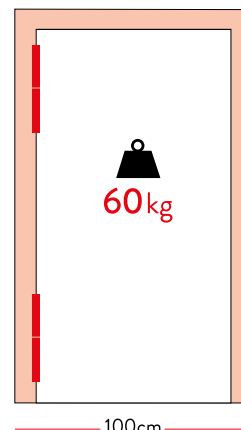

60kg

100cm