


PG CR INOX

PG CR 180 / PG CR 240 / PG CRP 240

Paumelle avec actionnement d'ouverture et fermeture assouplis grâce à leur roulement en axe central, au lieu d'une rondelle, ce qui duplique leur capacité de charge. Paumelles à installer sur portes via soudure. Fabriquées en acier inoxydable prévue pour l'utilisation dans des conditions environnementales spécialement rudes. Haute résistance à la déformation.



Matériaux extérieur

- corps: acier inoxydable AISI 304 (poli)
- bouchon de réglage: acier inoxydable AISI 316
- roulement: acier inoxydable



Matériaux intérieur

- axe intérieur: acier inoxydable AISI 304
- ressort intérieur: paquet de lamelles acier (240) ou acier inoxidable (180) avec graisse de protection


Fonctionnement

- application: adaptée pour intérieure/extérieure
- retour automatique: oui
- puissance réglable: oui
- ouverture maximale de fonctionnement: 180°
- cycles: plus de 500.000

Installation correcte








Tension




3 points de tension


PG AVEC ROULEMENT

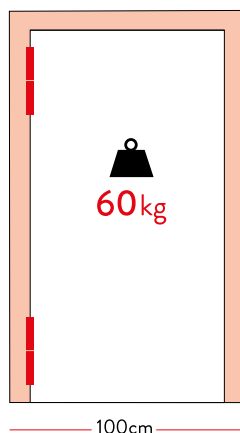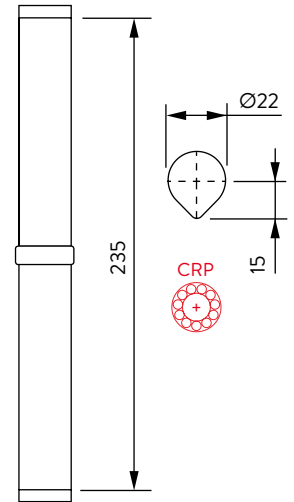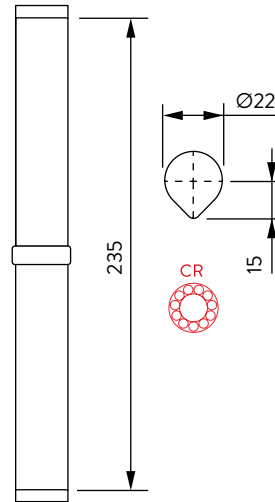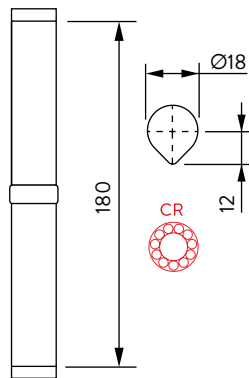

100cm

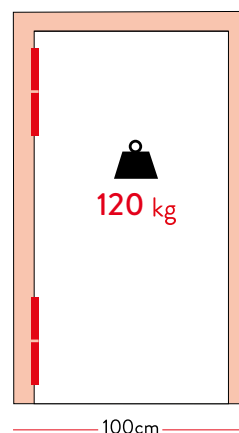

100cm

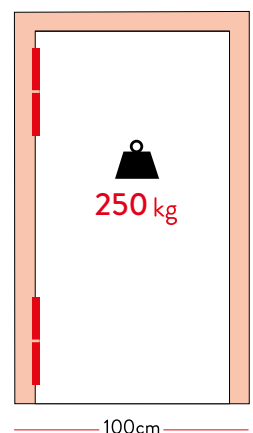

100cm