

des de
1946

tallers
trepant

tancaportes,
frens i línia blava

 **Justor**





index

 Justor

1 | introducció

qui som	6
els nostres productes	12

2 | tancaportes

tancaportes CH	16
tancaportes TP	20
accessoris CH / TP	23
característiques CH / TP	24

3 | frens retenidors

fre retenidor FR	30
fre retenidor FR inox	32
fre retenidor RA	36
accessoris FR	39
característiques FR / RA	40

4 | antipànics

antipànic AP	44
antipànic PB	46
accessoris AP / PB	48
característiques AP / PB	49

5 | complements

selector de porta CO	52
fixador de porta CO	54
elevador centrador regulable d'aire CO	56

6 | codis

els nostres productes	60 - 63
línia blava	64 - 65



Una empresa formada per
un equip humà que té com a
missió fabricar tots els productes
JUSTOR amb la màxima qualitat
i garantia


Objectiu: qualitat, garantia, prestigi i orgull de marca

A Tallers Trepat S.A. fa més de 75 anys que treballem constantment per aconseguir una posició de lideratge com a fabricants de mecanismes per a l'obertura i tancament de tot tipus de portes.

Dissenyem i fabriquem tots els elements amb materials d'alta qualitat tant en **alumini**, com en **ferro**, en **acer inoxidable** i/o en **plàstic**.

Per oferir als nostres clients les màximes garanties de qualitat i durabilitat dels nostres productes, disposem d'un **laboratori propi** on testem tots els elements que fabriquem i comercialitzem. A més, tots els nostres productes certificats disposen de **marcatge CE** sota les normes **EN 1154**, **EN 1125** i **EN 1158** que els habilita per a la seva instal·lació en portes tallafocs (RF).






Solucions per a tot tipus de portes

A **Justor** oferim tot tipus de mecanismes per a l'obertura i el tancament automàtic de portes com tancaportes, frontisses i pernys amb molla, frens retenidors, barres antipànic i altres complements per a portes.


Dissenyem i fabriquem tots els nostres productes amb la màxima qualitat i garantia. Oferim solucions per a cobrir les necessitats que es demanen en mercats tan diversos com el del metall, la fusta, l'alimentació, el sanitari, l'aeronàutic, etc. així com en tot tipus d'arquitectura d'interior i exterior que es projecta en l'actualitat.

Els nostres productes


A Justor treballem dissenyant i fabricant les millors solucions per al tancament de tot tipus de portes. Tots els nostres productes compleixen amb les màximes garanties de qualitat i fiabilitat.



Tancaportes. Disponibles amb palanca de compàs, estan preparats per a un ús freqüent i/o intensiu, tant per a portes lleugeres com per a portes pesades de fins a 120 kg.




Frens retenidors. Eviten cops de porta i asseguren el tancament complet i silencios. Aptes per a tot tipus de porta.



Frontisses. Sempre amb molla, per a tot tipus de portes, des de mosquiteres de només 5 kg o de vaivé de 60 kg, fins a portes de ferro de 250 kg.


*(sol·liciti el catàleg exclusiu de frontisses a:
trepatventas@justor.com o a www.justor.com)*




*Frontisses de doble acció
Frontisses de simple acció
Perns*

Línia blava

Ampliem la nostra oferta al mercat amb productes fabricats per a nosaltres. Aquests productes compleixen amb les nostres exigències de qualitat i fiabilitat que defineixen tots els nostres fabricats.



Antipànics. Mecanismes de sobreposar. 100% reversibles. Homologats per a la seva instal·lació en portes tallafoc.



Complements. Productes accessori de portes i finestres o derivats de l'activitat del professional de la fusteria d'alumini, de la fusta o del metall.

tancaportes

 **Justor**

tancaportes CH	16
tancaportes TP	20
accessoris CH / TP	23
característiques CH / TP	24

Tancaportes preparats per a treballar en portes amb molt trànsit.



tancaportes

CH

Tancaportes d'alt rendiment preparat per a treballar en les condicions més exigents. El model **BASIC** està homologat amb la norma **EN 1154** i marcatge **CE**, per a la seva instal·lació en portes tallafoc (RF).





17

Usos

Es pot instal·lar pràcticament sobre qualsevol superfície, en obertures cap a l'interior i cap a l'exterior, així com en qualsevol àmbit, ja sigui domèstic o industrial.



Característiques

- Fabricat en alumini i ferro
- Disponible en plata, or, bronze, blanc, negre, efecte inox i altres colors especials
- Mida de 185 i 210 mm segons model
- 1.000.000 cicles d'obertura i tancament
- Càrrega: EN 1 (20 kg) - EN 6 (120 kg)
- Opció de retenció per deixar la porta oberta
- Velocitat de tancament graduable



CH models i mides


MIDES
CH 1 - 2
CH 2 - 3

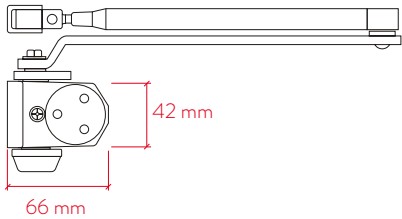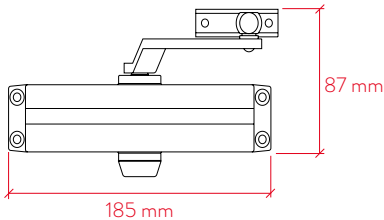

18

MODELS	Força (EN)	Ample porta (cm)	Pes porta (kg)	Sistemes de tancament i obertura
CH 1 - 2	1	75	20	BASIC / RL
	2	85	40	
CH 2 - 3	2	85	40	BASIC** / RL / PR / BC
	3*	95	60	


*EN 1154

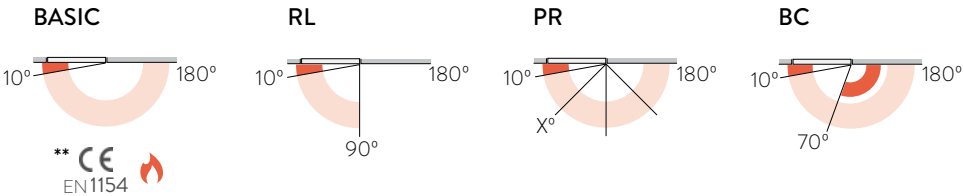

Descripció i regulació de sistemes de tancament i obertura en pàgines 26/27.


CH models i mides

MIDES
CH 4 - 5
CH 5 - 6

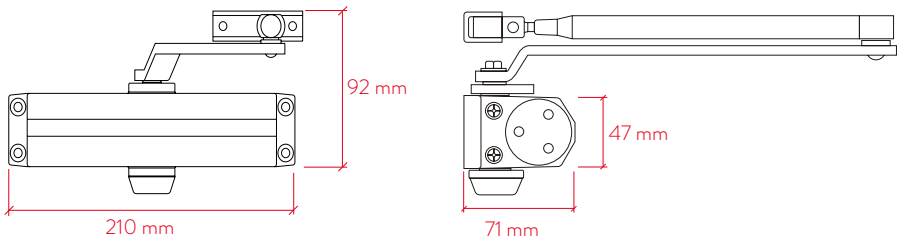

MODELS	Força (EN)	Ample porta (cm)	Pes porta (kg)	Sistemes de tancament i obertura
CH 4 - 5	4*	110	80	BASIC** / PR / FF
	5*	125	100	
CH 5 - 6	5*	125	100	BASIC** / PR / FF
	6*	140	120	

*EN 1154

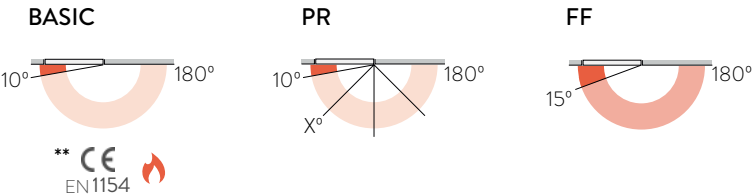

Descripció i regulació de sistemes de tancament i obertura en pàgines 26/27.



tancaportes

TP

Tancaportes amb vàlvula de sobrecàrrega, capaç de superar 1.000.000 d'actuacions d'obertura i tancament. Especialment indicat per a accessos amb molt alta freqüència de pas.



21

Usos


Pot instal·lar-se tant en portes amb obertura cap a la dreta com a l'esquerra, en qualsevol àmbit on es precisi d'un tancament suau i segur de la porta.

Característiques

- Fabricat en alumini i ferro
- Disponible en plata, or, bronze, blanc, negre i altres colors especials
- Mida de 232 mm
- 1.000.000 cicles d'obertura i tancament
- Càrrega: EN 2 (40 kg) - EN 6 (120 kg)
- Obertura fins a 180°
- Velocitat de tancament graduable


TP 2-3-4

TP 4-5-6




TP models i mides

MIDES
TP (tots els models)

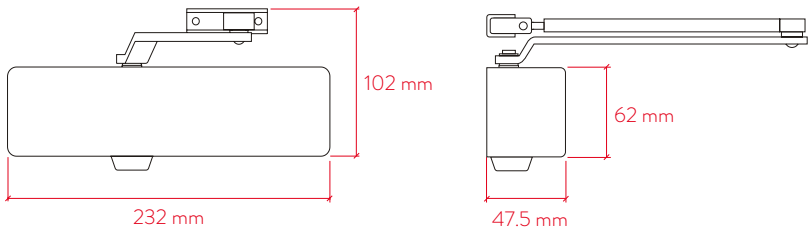


22

MODELS	Força (EN)	Ample porta (cm)	Pes porta (kg)	Sistemes de tancament i obertura
TP 2 - 3 - 4	2	85	40	BASIC / PR / FF / TR
	3	95	60	
	4	110	80	
TP 4 - 5 - 6	4	110	80	BASIC / PR / FF / TR
	5	125	100	
	6	140	120	

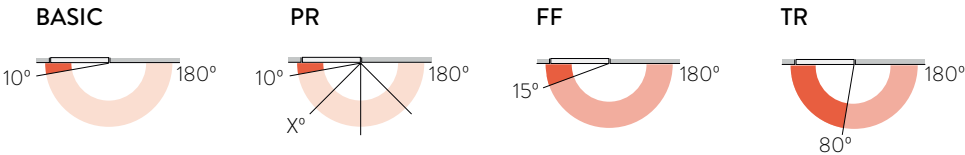



Descripció i regulació de sistemes de tancament i obertura en pàgines 26/27.

Accessoris CH / TP





tub palanca CH 35-95

Indicat per a instal·lacions d'interior amb obertura a l'exterior on el marc sobresurt respecte al pla de la porta entre 35 i 95 mm.





tub palanca CH 95-155

Indicat per a instal·lacions d'interior amb obertura a l'exterior on el marc sobresurt respecte al pla de la porta entre 95 i 155 mm.





tub palanca TP 95-175

Indicat per a instal·lacions d'interior amb obertura a l'exterior on el marc sobresurt respecte al pla de la porta entre 95 i 175 mm.





vareta palanca PR 30-80

Indicat per a instal·lacions d'interior amb obertura a l'exterior on el marc sobresurt respecte al pla de la porta entre 30 i 80 mm. En el cas dels models amb palanca de retenció (PR).




petaca CH y TP (portes de vidre)

Un model de petaca per a tancaportes CH1, un per a CH4 i un altre per a TP. Habilita la instal·lació del producte en portes de vidre.



placa adaptació TP


Placa d'adaptació TP per instal·lar en perfils estrets (mínim 25 mm) en portes d'obertura cap a l'interior.



Oferim la més àmplia gamma de sistemes de tancament i obertura dels models CH i TP


BASIC

Aquest model es caracteritza per tancar sempre, independentment dels graus d'obertura realitzats.




RL (retenció lliure)

Es pot deixar la porta oberta a partir dels 90°. La porta es pot obrir fins als 180°, però la funció de retorn i tancament només la fa entre 90° i 0°. La retenció interna no és manipulable. Model perfecte per a portes de locals i negocis a peu de carrer.




PR (palanca de retenció)

Es pot escollir el punt exacte on volem que la porta quedi oberta. Reté i bloqueja la porta en aquest punt. Ideal per a facilitar l'accés amb carretons de compra o cotxets de bebè gràcies a la retenció de la porta.




(detalls de regulació de la PR a la pàg. 28)




FF

Model amb 2 vàlvules de regulació. Una vàlvula regula la velocitat de tancament des dels 180° fins als 15°, l'altra des dels 15° fins al tancament total de la porta. Indicad per a portes amb corrents d'aire habituals.



TR





Model amb doble velocitat de tancament. Té 2 vàlvules que permeten regular la velocitat des dels 180° fins als 80° i des dels 80° fins al tancament. Especialment indicat per a facilitar l'accés de persones amb mobilitat reduïda.







BC

Aquest model realitza un fre a l'obertura a partir dels 70°. Amorteix l'obertura per evitar impactes no desitjats. Especialment indicat en portes d'obertura màxima de 90°, per la presència de paret, de vidre, de bústies, etc.

CH 1 - 2	CH 4 - 5	TP 2 - 3 - 4
CH 2 - 3	CH 5 - 6	TP 4 - 5 - 6



Regulació palanca PR

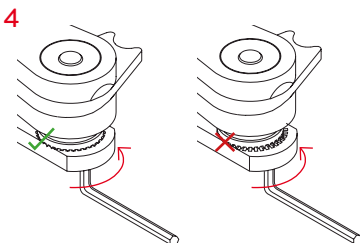

Els tancaportes amb el sistema de tancament i obertura PR (palanca de retenció) poden regular-se per triar el punt exacte on volem que la porta quedi oberta i bloquejada.

Per a la seva regulació hem de seguir 4 passos essencials:

1 Instal·lar el tancaportes de forma normal (segons plantilla i model de tancaportes).

2 Afluixar l'extrem de la palanca amb l'ajuda d'una clau Allen fins que es pugui moure la lleva. No treure el cargol.

3 Col·locar la lleva de la palanca en l'angle de retenció de la porta desitjat.


4 Estrènyer de nou l'extrem de la palanca comprovant que la posició de les dents sigui la correcta.

Regulació del cop final per a tots els models CH i TP



En els models de tancaportes Justor trobem tres tipus de palanques diferents. La regulació del cop final és sempre igual: augmentant o reduint la longitud de la part extensible de la palanca.

Augmentant la longitud de la part regulable de la palanca augmenta el cop final. Reduint la longitud, es redueix el cop final.



palanca CH




palanca TP




palanca PR



Més cop



Menys cop



frens retenidors

 Justor

fre retenidor FR	30
fre retenidor FR inox	32
fre retenidor RA	36
accessoris FR	39
característiques FR / RA	40

Frens retenidors que eviten els cops de porta per corrents d'aire i asseguruen el tancament correcte de la porta.



fre retenidor FR

Especialment indicat per a amortir el tancament de la porta i garantir que quedi ben tancada. Elimina cops de porta derivats de l'aire, d'un mal ús de la porta, o d'elements de molla prèviament instal·lats pel tancament automàtic de la mateixa.



31

Usos

Comunitats de veïns, portes corredisses, cabines de pintura, cabines amb pressió, portes d'escoles, hivernacles, portes amb pany elèctric, entre d'altres.

Característiques

- Fabricat en alumini i ferro
- Disponible en plata, or, bronze, blanc, negre i altres colors especials
- Mida de 174 i 190,5 mm segons model
- Més de 250.000 cicles d'obertura i tancament
- Càrrega: FR 0 (15 kg) - FR 3 (100 kg)
- Velocitat de tancament graduable (models G)

FR 0 (G)
FR 1 (G)

FR 2 (G)
FR 3 (G)



174



190,5






TOT
INOX

INOX

FR fre retenidor

fre retenidor FR

Especialment indicat per evitar el cop final de la porta i garantir el seu tancament total. Està preparat per a treballar a la intempèrie i en condicions climatològiques adverses.

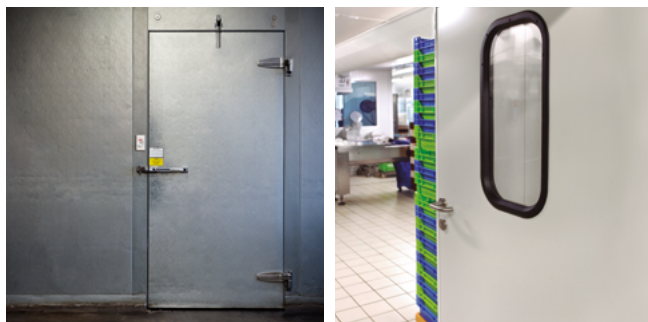


33

Usos

Portes del sector de l'alimentació, neveres industrials, portes a parcel·les privades i/o piscines, saunes o en les diferents àrees de pas en el sector nàutic.

Característiques

- Fabricats en acer inoxidable polit AISI 304
- Disponible en inox (portes d'interior o exterior) o tot inox (apte per ambients marins)
- Mida de 174 i 190,5 mm segons model
- Més de 250.000 cicles d'obertura i tancament
- Càrrega: FR 0 (15 kg) - FR 3 (100 kg)
- Velocitat de tancament graduable (models G)

FR 0 (G)
FR 1 (G)FR 2 (G)
FR 3 (G)

174





190,5



FR
models i mides

MIDES
FR 0 / FR 0 G
FR 1 / FR 1 G

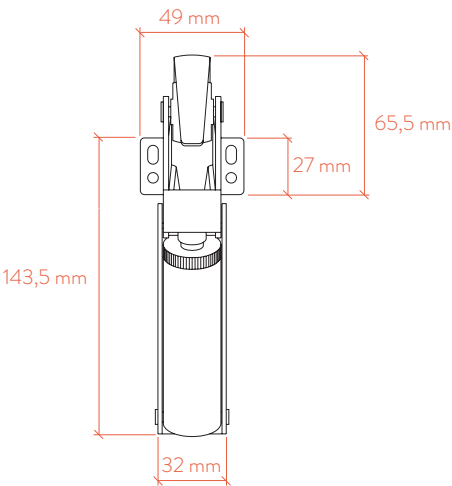
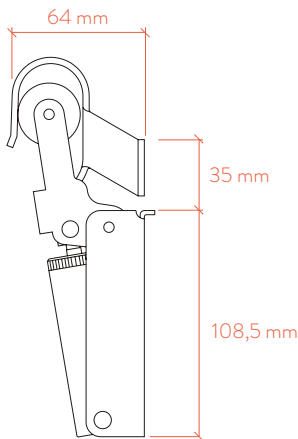


MODEOS		Força (N)	Ample porta (cm)	Pes porta (kg)
FR 0	FR 0 G*	30	75	15
FR 1	FR 1 G*	60	85	40

*G - velocitat de tancament graduable

FR
models i mides

MIDES
FR 2 / FR 2 G
FR 3 / FR 3 G

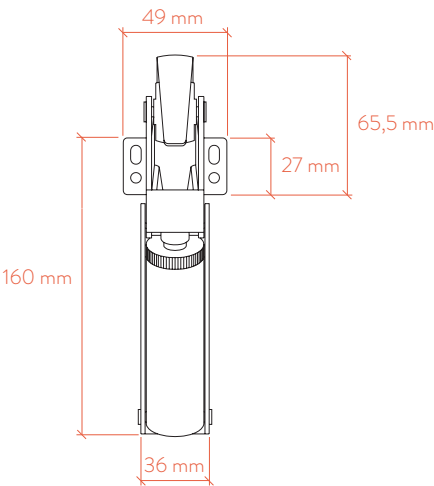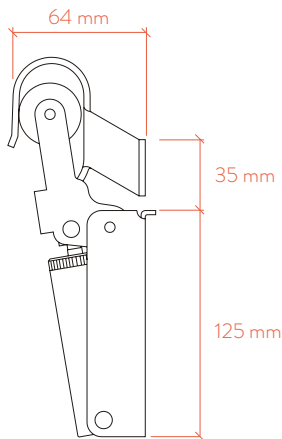

MODELS		Força (N)	Ample porta (cm)	Pes porta (kg)
FR 2	FR 2 G*	80	110	80
FR 3	FR 3 G*	115	125	100

*G - velocitat de tancament graduable



fre retenidor ascensor RA

Producte dissenyat per a treballar embotit dins la porta.
Velocitat de tancament regulable en tots els models.
Evita cops de porta i assegura la totalitat del tancament
en tot moment.




37

Usos



Ascensors de comunitats, ascensors industrials,
muntacàrregues.

Característiques



- Fabricat en alumini i ferro
- Disponible en plata, or, bronze,
blanc, negre i altres colors
especials
- 3 models segons el tipus de
porta
- Mida de 208 mm
- Més de 250.000 cicles
d'obertura i tancament
- Càrrega: 80 kg
- Velocitat de tancament sempre
graduable

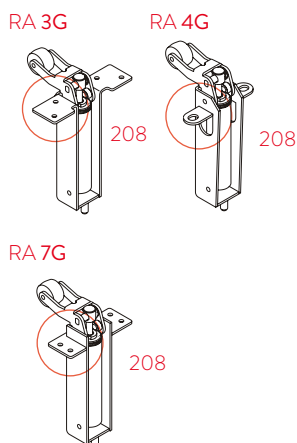



RA 3G

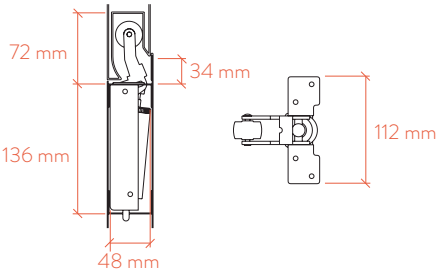

RA 4G

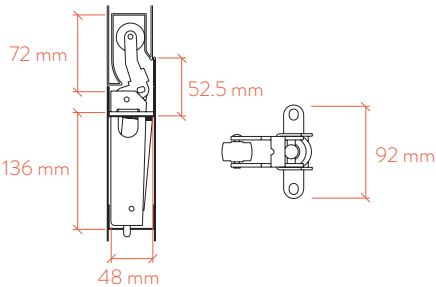


RA 7G

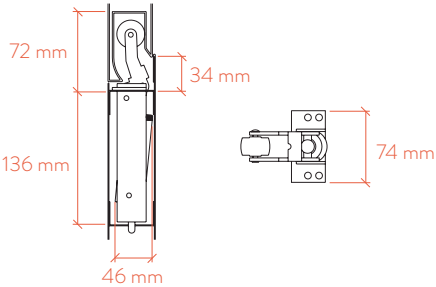

MODELS	Força (N)	Ample porta (cm)	Pes porta (kg)
RA 3 G*	80	110	80
RA 4 G*	80	110	80
RA 7 G*	80	110	80



*G - velocitat de tancament graduable

Accessoris FR





ganxo estàndard

Es subministra de sèrie. Treballa en el mateix pla que el fre retenidor.





ganxo curt

Per a instal·lacions on el marc sobresurt lleugerament respecte a la porta.





ganxo especial pla

Ideal per situacions en què la porta queda encaixada dins del marc. El rang de treball és entre 7,5 mm i 24,5 mm.





suplement ganxo

Habilita la instal·lació en situacions on la paret superior al marc queda desplaçada a l'interior entre 10 a 27 mm.




placa adaptació ganxo

Habilita la instal·lació del fre retenidor en portes amb marc superior molt estret (mínim 16 mm).



suport per a porta corredissa

Accessori especial per treballar en portes corredisses.



Consideracions del FR, del FR G i del RA G


Per què triar un model G?

La diferència fonamental entre un model bàsic i un **model graduable (G)** és el moment de tancament. En els models graduables podem escollir entre **allargar o escurçar el temps de tancament entre 1 i 10 segons**, obrint o tancant el pas d'oli.

La manera de graduació és fàcil i ràpida. En només dos passos aconseguim regular la velocitat de tancament dels frens retenidors **Justor**, podent-la modificar sempre que sigui necessari.

El model G és especialment interessant per a instal·lar en escoles, retardant el tancament per evitar enganxades de dits a les portes. També per a hospitals on les sales han de quedar ràpidament tancades al pas, sempre de manera silenciosa i efectiva.

models NO graduables



temps de tancament **fix de 5 segons**
en els últims 10° de tancament.


models G (graduables)



temps de tancament **gradable**
entre 1 i 10 segons en els
últims 10 ° de tancament.




instal·lació correcta en
el centre de la porta

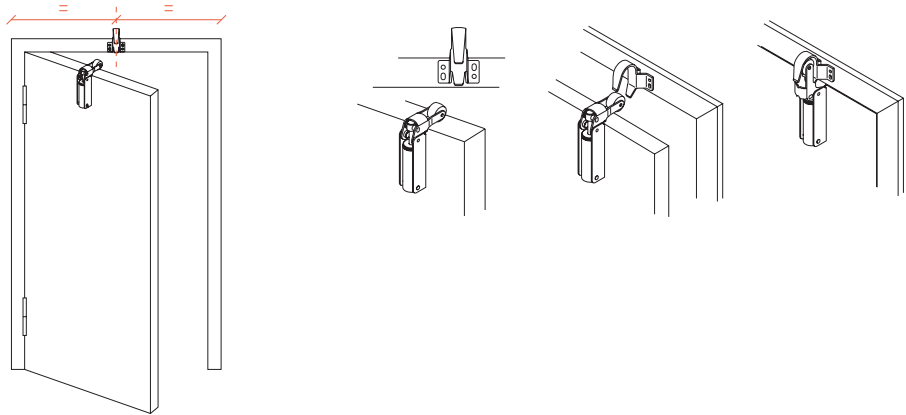

41

fàcil graduació

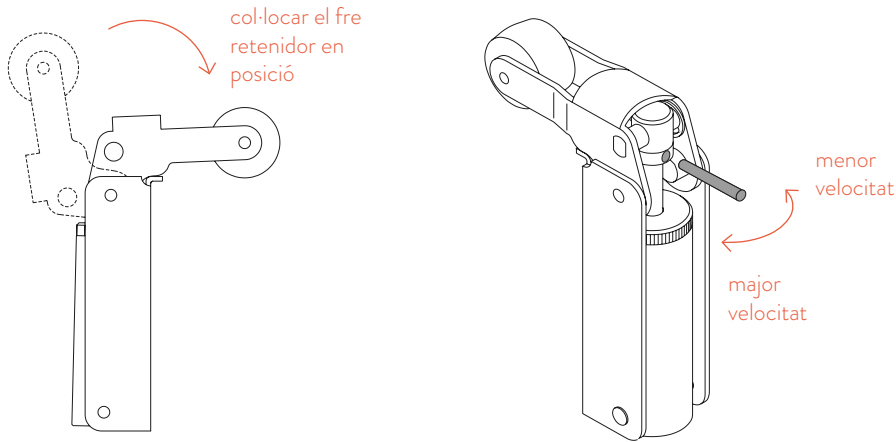

antipànics

 **Justor**

línia blava

antipànic reversible modular AP	44
antipànic reversible push-bar PB	46
accessoris AP / PB	48
característiques AP / PB	49


Antipànics certificats segons la norma europea EN 1125 i aptes per a portes tallafoc amb marcatge CE. Tots els seus components són reversibles i combinables per obtenir tancaments d'1, 2 o 3 punts.



antipànic reversible modular

AP

Antipànic reversible de sobreposar. El pestell és sempre d'acer inoxidable que l'habilita per a la seva instal·lació en portes talla foc (RF). El cos de l'antipànic té un disseny compacte de només 12,6 cm d'alçada.



Usos

Sortides d'emergència d'aparcaments, naus industrials, centres comercials, poliesportius, etc.

45


Característiques

- Fabricat en alumini i inox
- Model tipus barra
- 8,7 cm entre punts de subjecció (porta-suport barra)
- El pestell actua als 2 mm de pressió
- Apte per a portes de fins a 2,66 m d'alçada
- Compatible amb prolongadors per a portes de fins a 3 m


AP 1



AP 2



AP 3



Acabats barra horitzontal






antipànic reversible push-bar

PB

Antipànic reversible tipus PUSH. La reversibilitat de mà es realitza fàcilment en el moment de la instal·lació al disposar del “one second system”.

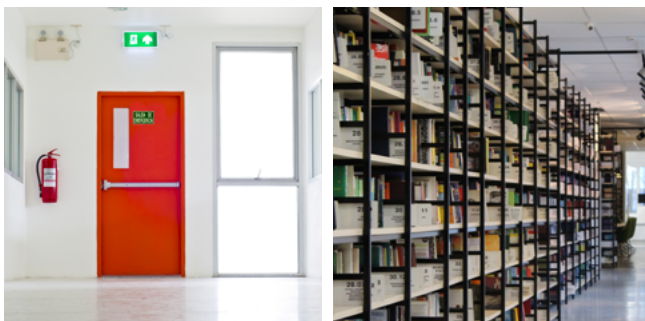

Usos


Sortides d'emergència en escoles, teatres, cinemes, oficines o centres de convencions, etc.

47


Característiques

- Fabricat en alumini i inox
- Model tipus barra
- Fixació mitjançant dues peces muntades simultàniament: Una (forma de ganxo) que evita el joc del mecanisme + barra. L'altre (peça plana) dona estabilitat a l'estructura
- Apte per a portes de fins a 2,66 m d'alçada
- Compatible amb prolongadors per a portes de fins a 3 m


PB 1



PB 2




PB 3



Acabats barra horitzontal






grup maneta i cilindre / grup pom i cilindre

Model amb maneta o amb pom. Tots dos disponibles amb els següents mecanismes:

- Mecanisme **obert/tancat**: permet deixar l'accés des de l'exterior sempre obert o sempre tancat.
- Mecanisme **universal**: pot complir amb la funció d'obert / tancat i amb la de desbloqueig amb clau (implica un accés sempre bloquejat des de l'exterior, podent accedir només si es disposa de clau).


Disponibles en blanc, gris i negre.



maneta externa d'alumini pintat

Implica que sempre és un accés obert des de l'exterior.


Disponibles en blanc, gris i negre.



accionament cilindre exterior

Mecanisme de desbloqueig amb clau. Implica un accés sempre bloquejat des de l'exterior, des d'on només es pot accedir amb clau.

Accés només a personal autoritzat.




barres verticals (amb pestelles verticals o laterals)

Mecanismes per a ampliar punts de tancament per seguretat. El sistema de pestells verticals pot instal·lar-se a la porta passiva dels accessos amb porta doble i els pestells laterals en accessos de porta simple. Alçada fins a 2,66 m o prolongadors de fins a 3 m.


Disponible en blanc, negre, gris i efecte acer.



AP

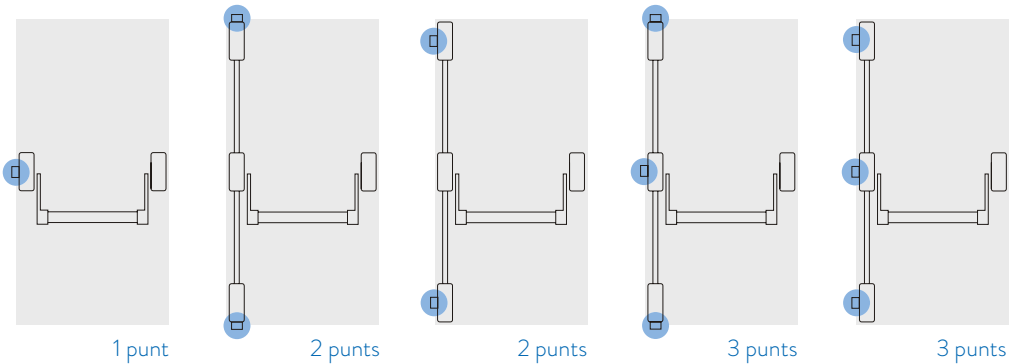

PB

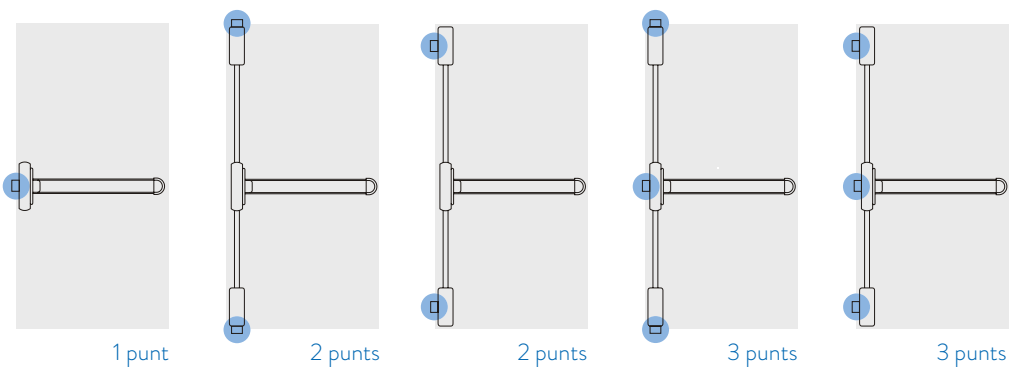

complements

 **Justor**

línia blava

selector porta CO	52
fixador porta CO	54
elevador centrador regulable d'aire CO	56

Complements per a cobrir
necessitats addicionals que pugui
tenir una porta d'una o dues fulles.



selector porta

CO

Element per instal·lar en accessos de doble porta amb solapa. Assegura sempre el tancament de la fulla passiva abans que el de l'activa, garantint un tancament correcte i segur, especialment important en portes tallafoc.




53

Usos

Dobles portes en hospitals, centres esportius, muntacàrregues, sortides d'emergència o portes tallafoc.

Característiques

- Fabricat en alumini
- Acabat en acer cromat
- Model únic ajustable
- Rodes de 30 mm de diàmetre
- Mecanisme de rodes reversible
- Més de 500.000 cicles d'obertura i tancament
- Compliment de la norma EN 1158 i marcatge CE





fixador porta

CO

Sistema de bloqueig amb extrem de goma, per deixar la porta oberta. Accionament ràpid de bloqueig i desbloqueig mitjançant una làmina d'acer.





Usos

Tot tipus de portes d'interior, ja sigui en oficines, en portals de comunitats, en locals comercials o naus industrials, etc.

Característiques

- Fabricat en zamak (aliatge de zinc, alumini, magnesi i coure)
- Acabat polit
- Model únic
- Fixació directa a la porta amb cargols
- Inclou plantilla d'instal·lació en el blíster





elevador centrador regulable d'aire

CO

Bossa de fibra reforçada per a l'elevació i/o anivellament d'estructures. Producte únic al mercat amb l'opció **CONNECT**, que augmenta la seguretat durant el seu ús. Capacitat de càrrega de 135 kg. Control de pressió mitjançant vàlvula de desinflat.



Usos

Muntatge i anivellament de portes, finestres, panells, sòcols, etc., complementant o reemplaçant eficaçment les falques tradicionals de muntatge i evitant possibles danys. Permet desmuntar i muntar fàcilment les portes instal·lades amb pern.

Característiques


- Fabricat amb fibra reforçada
- Color únic
- Midada 160 x 160 mm
- Càrrega: 135 kg per unitat
- Manxa d'inflat i vàlvula de desinflat
- Ús en gruixos de 2 a 50 mm
- Fins a 50 mm d'elevació amb càrrega




1u.
135 kg




2u.
247 kg



3u.
337 kg



4u.
405 kg




5u.
450 kg

codis

 Justor


tancaportes CH	60
tancaportes TP	61
fre retenidor FR	62
fre retenidor RA	62
accessoris CH / TP	63
accessoris FR	63
antipànic AP	64
antipànic PB	64
accessoris AP / PB	65
recanvis AP / PB	65
complements CO	65



Tancaportes CH
Embalatges: 6 o 12 estoigs / 6 blisters

			Estoig (x1)	Blister (x1)
CH BASIC	CH 1-2 BASIC	Plata	1212.01	1213.01
		Or	1212.02	1213.02
		Bronze	1212.03	1213.03
		Blanc	1212.06	1213.06
		Negre	1212.09	1213.09
		Efecte inox	1212.19	-
		Especial	1212.99	1213.99
	CH 2-3 BASIC CE	Plata	1312.01	1313.01
		Or	1312.02	1313.02
		Bronze	1312.03	1313.03
		Blanc	1312.06	1313.06
		Negre	1312.09	1313.09
		Efecte inox	1312.19	-
		Especial	1312.99	1313.99
	CH 4-5 BASIC CE	Plata	1412.01	1413.01
		Or	1412.02	1413.02
		Bronze	1412.03	1413.03
		Blanc	1412.06	1413.06
		Negre	1412.09	1413.09
		Efecte inox	1412.19	-
		Especial	1412.99	1413.99
	CH 5-6 BASIC CE	Plata	1512.01	1513.01
		Or	1512.02	1513.02
		Bronze	1512.03	1513.03
		Blanc	1512.06	1513.06
		Negre	1512.09	1513.09
		Efecte inox	1512.19	-
		Especial	1512.99	1513.99
CH RL	CH 1-2 RL	Plata	1222.01	1223.01
		Or	1222.02	1223.02
		Bronze	1222.03	1223.03
		Blanc	1222.06	1223.06
		Negre	1222.09	1223.09
		Efecte inox	1222.19	-
		Especial	1222.99	1223.99
	CH 2-3 RL	Plata	1322.01	1323.01
		Or	1322.02	1323.02
		Bronze	1322.03	1323.03
		Blanc	1322.06	1323.06
		Negre	1322.09	1323.09
		Efecte inox	1322.19	-
		Especial	1322.99	1323.99
	CH 2-3 BC	Plata	1362.01	1363.01
		Or	1362.02	1363.02
		Bronze	1362.03	1363.03
		Blanc	1362.06	1363.06
		Negre	1362.09	1363.09
		Efecte inox	1362.19	-
		Especial	1362.99	1363.99

			Estoig (x1)	Blister (x1)
CH PR	CH 2-3 PR	Plata	1332.01	1333.01
		Or	1332.02	1333.02
		Bronze	1332.03	1333.03
		Blanc	1332.06	1333.06
		Negre	1332.09	1333.09
		Efecte inox	1332.19	-
		Especial	1332.99	1333.99
	CH 4-5 PR	Plata	1432.01	1433.01
		Or	1432.02	1433.02
		Bronze	1432.03	1433.03
		Blanc	1432.06	1433.06
		Negre	1432.09	1433.09
		Efecte inox	1432.19	-
		Especial	1432.99	1433.99
	CH 5-6 PR	Plata	1532.01	1533.01
		Oro	1532.02	1533.02
		Bronce	1532.03	1533.03
		Blanco	1532.06	1533.06
		Negro	1532.09	1533.09
		Efecto inox	1532.19	-
		Especial	1532.99	1533.99
CH FF	CH 4-5 FF	Plata	1452.01	1453.01
		Or	1452.02	1453.02
		Bronze	1452.03	1453.03
		Blanc	1452.06	1453.06
		Negre	1452.09	1453.09
		Efecte inox	1452.19	-
		Especial	1452.99	1453.99
	CH 5-6 FF	Plata	1552.01	1553.01
		Or	1552.02	1553.02
		Bronze	1552.03	1553.03
		Blanc	1552.06	1553.06
		Negre	1552.09	1553.09
		Efecte inox	1552.19	-
		Especial	1552.99	1553.99
	CH 4-5 FF-PR	Plata	1472.01	1473.01
		Or	1472.02	1473.02
		Bronze	1472.03	1473.03
		Blanc	1472.06	1473.06
		Negre	1472.09	1473.09
		Efecte inox	1472.19	-
		Especial	1472.99	1473.99
	CH 5-6 FF-PR	Plata	1572.01	1573.01
		Or	1572.02	1573.02
		Bronze	1572.03	1573.03
		Blanc	1572.06	1573.06
		Negre	1572.09	1573.09
		Efecte inox	1572.19	-
		Especial	1572.99	1573.99




Tancaportes TP

Embalatges: 6 estoigs

Estoig (x1)			
TP BASIC	TP 2-3-4 BASIC	Plata	9012.01
		Or	9012.02
		Bronze	9012.03
		Blanc	9012.06
		Negre	9012.09
		Especial	9012.99
	TP 4-5-6 BASIC	Plata	9512.01
		Or	9512.02
		Bronze	9512.03
		Blanc	9512.06
		Negre	9512.09
		Especial	9512.99
TP PR	TP 2-3-4 PR	Plata	9032.01
		Or	9032.02
		Bronze	9032.03
		Blanc	9032.06
		Negre	9032.09
		Especial	9032.99
	TP 4-5-6 PR	Plata	9532.01
		Or	9532.02
		Bronze	9532.03
		Blanc	9532.06
		Negre	9532.09
		Especial	9532.99
TP TR	TP 2-3-4 TR	Plata	9042.01
		Or	9042.02
		Bronze	9042.03
		Blanc	9042.06
		Negre	9042.09
		Especial	9042.99
	TP 4-5-6 TR	Plata	9542.01
		Or	9542.02
		Bronze	9542.03
		Blanc	9542.06
		Negre	9542.09
		Especial	9542.99
TP FF	TP 2-3-4 FF	Plata	9052.01
		Or	9052.02
		Bronze	9052.03
		Blanc	9052.06
		Negre	9052.09
		Especial	9052.99
	TP 4-5-6 FF	Plata	9552.01
		Or	9552.02
		Bronze	9552.03
		Blanc	9552.06
		Negre	9552.09
		Especial	9552.99

Estoig (x1)			
TP FF-PR	TP 2-3-4 FF-PR	Plata	9072.01
		Or	9072.02
		Bronze	9072.03
		Blanc	9072.06
		Negre	9072.09
		Especial	9072.99
	TP 4-5-6 FF-PR	Plata	9572.01
		Or	9572.02
		Bronze	9572.03
		Blanc	9572.06
		Negre	9572.09
		Especial	9572.99




Fre retenidor FR

Embalatges: 24 estoigs/ 12 blisters




		Estoig (x1)	Blister (x1)
FR	FR 0	Plata	0012.01
		Or	0012.02
		Bronze	0012.03
		Blanc	0012.06
		Negre	0012.09
		Especial	0012.99
	FR 1	Inox	0012.05
		Tor Inox	0012.15
	FR 2	Plata	0112.01
		Or	0112.02
		Bronze	0112.03
		Blanc	0112.06
		Negre	0112.09
		Especial	0112.99
ERG	FR 0 G	Plata	0022.01
		Or	0022.02
		Bronze	0022.03
		Blanc	0022.06
		Negre	0022.09
		Especial	0022.99
	FR 3	Inox	0022.05
		Tor Inox	0022.15

		Estoig (x1)	Blister (x1)
FR 1 G	FR 1 G	Plata	0122.01
		Or	0122.02
		Bronze	0122.03
		Blanc	0122.06
		Negre	0122.09
		Especial	0122.99
	FR 2 G	Inox	0122.05
		Tor Inox	0122.15
	FR 3 G	Plata	0322.01
		Or	0322.02
		Bronze	0322.03
		Blanc	0322.06
		Negre	0322.09
		Especial	0322.99
RA G	RA 3 G	Inox	0222.05
		Tor Inox	0222.15
	RA 4 G	Plata	0222.01
		Or	0222.02
		Bronze	0222.03
		Blanc	0222.06
	RA 7 G	Negre	0222.09
		Especial	0222.99
	RA 7 G	Inox	0322.05
		Tor Inox	0322.15



Retenidor d'ascensor RA

		Estoig (x1)
RA G	RA 3 G	Or
	RA 4 G	Or
	RA 7 G	Plata



RA 3 G

RA 4 G

RA 7 G

Accessoris CH y TP

ACCESSORIS CH / TP

	Tub palanca CH 35-95	Plata	51241.01
		Or	51241.02
		Bronze	51241.03
		Blanc	51241.06
		Negre	51241.09
		Efecte inox	51241.19
	Tub palanca CH 95-155	Especial	51241.99
		Plata	51242.01
		Or	51242.02
		Bronze	51242.03
		Blanc	51242.06
		Negre	51242.09
	Tub palanca TP 95-175	Efecte inox	51242.19
		Especial	51242.99
		Plata	59037.01
		Or	59037.02
		Bronze	59037.03
		Blanc	59037.06
	Vareta palanca PR 30-80	Negre	59037.09
		Especial	59037.99
		Plata	51345.01
		Or	51345.02
		Bronze	51345.03
		Blanc	51345.06
	Petaca CH1	Negre	51345.09
		Efecte inox	51345.19
		Especial	51345.99
		Plata	51220.01
		Or	51220.02
		Bronze	51220.03
	Petaca CH4	Blanc	51220.06
		Negre	51220.07
		Efecte inox	51220.09
		Especial	51220.19
			51220.99
		Plata	51416.01
	Petaca TP	Or	51416.02
		Bronze	51416.03
		Blanc	51416.06
		Cromat	51416.07
		Negre	51416.09
		Efecte inox	51416.19
		Especial	51416.99
		Plata	59033.01
		Or	59033.02
		Bronze	59033.03
		Blanc	59033.06
		Cromat	59033.07
		Negre	59033.09
		Especial	59033.99




Placa adaptació TP	Plata	59240.01
	Or	59240.02
	Bronze	59240.03
	Blanc	59240.06
	Negre	59240.09
	Especial	59240.99

Accessoris FR


ACCESORIOS FR

	Ganxo estàndard	Plata	50110.01
		Or	50110.02
		Bronze	50110.03
		Blanc	50110.06
		Negre	50110.09
		Inox	76204.05
	Ganxo curt	Plata	50128.01
		Or	50128.02
		Bronze	50128.03
		Blanc	50128.06
		Negre	50128.09
		Inox	50128.05
	Ganxo especial pla	Plata	50123.01
		Or	50123.02
		Bronze	50123.03
		Blanc	50123.06
		Negre	50123.09
		Inox	76253.05
	Supl. ganxo cromat	Cromat	50131.07
	Placa adaptació ganxo	Plata	50140.01
		Or	50140.02
		Bronze	50140.03
		Blanc	50140.06
		Negre	50140.09
	Soport porta corredissa	Plata	50141.01
		Or	50141.02
		Bronze	50141.03
		Blanc	50141.06
		Negre	50141.09



Antipànic reversible modular

Estoig (x1)			
AP		AP 1	Blanc A-7010.06 Negre A-7010.09 Gris A-7010.16
		AP 2	Blanc A-7020.06 Negre A-7020.09 Gris A-7020.16
		AP 3	Blanc A-7030.06 Negre A-7030.09 Gris A-7030.16
	Barra horitzontal 950 mm	Plata Negre Vermell Verd	A-7120.01 A-7120.09 A-7120.11 A-7120.13
		Inox	A-7120.05
		Plata Negre Vermell Verd	A-7121.01 A-7121.09 A-7121.11 A-7121.13
		Inox	A-7121.05
		Barra horitzontal 1450 mm	Plata A-7122.01 Negre A-7122.09 Vermell A-7122.11 Verd A-7122.13
		Inox	A-7122.05



Antipànic PUSH-BAR

Estoig (x1)			
PB		PB 1 840 mm	Negre / Negre A-6011.09 Negre / Vermell A-6011.12 Negre / Plata A-6011.17
		PB 1 1170 mm	Negre / Negre A-6012.09 Negre / Vermell A-6012.12 Negre / Plata A-6012.17
		PB 2 840 mm	Negre / Negre A-6021.09 Negre / Vermell A-6021.12 Negre / Plata A-6021.17
		PB 2 1170 mm	Negre / Negre A-6022.09 Negre / Vermell A-6022.12 Negre / Plata A-6022.17
		PB 3 840 mm	Negre / Negre A-6031.09 Negre / Vermell A-6031.12 Negre / Plata A-6031.17 Efec. acer A-6031.18
		PB 3 1170 mm	Negre / Negre A-6032.09 Negre / Vermell A-6032.12 Negre / Plata A-6032.17 Efec. acer A-6032.18

Accessoris AP y PB

ACCESSORIS AP / PB



Grup maneta i cilindre

Obert/tancat	Blanc	A-7100.06
	Negre	A-7100.09
	Gris	A-7100.16
Obert/tancat (claus iguals)	Blanc	A-7101.06
	Negre	A-7101.09
	Gris	A-7101.16
Universal	Blanc	A-7108.06
	Negre	A-7108.09
	Gris	A-7108.16
Universal (claus iguals)	Blanc	A-7105.06
	Negre	A-7105.09
	Gris	A-7105.16



Grup pom i cilindre

Obert/tancat	Blanc	A-7106.06
	Negre	A-7106.09
	Gris	A-7106.16
Obert/tancat (claus iguals)	Blanc	A-7107.06
	Negre	A-7107.09
	Gris	A-7107.16
Universal	Blanc	A-7109.06
	Negre	A-7109.09
	Gris	A-7109.16
Universal (claus iguals)	Blanc	A-7103.06
	Negre	A-7103.09
	Gris	A-7103.16




Maneta externa en alumini pintat

Blanc	A-7150.06
Negre	A-7150.09
Gris	A-7150.16




Accionament cilindre exterior

-	A-7212
---	--------



Barres i pestells verticals

Blanc	A-7110.06
Negre	A-7110.09
Gris	A-7110.16
Efec. acer	A-7110.18



Barres i pestells laterals

Blanc	A-7115.06
Negre	A-7115.09
Gris	A-7115.16
Efec. acer	A-7115.18

Recanvis AP y PB

RECANVIS AP / PB



Tancament de paviment

-	A-7200
---	--------



Tancament lateral

-	A-7205
---	--------



Tancament lateral regulable

-	A-7207
---	--------




Només cilindre per a 7100

-	A-7210
---	--------



Cilindre claus iguals

-	A-7211
---	--------



Selector de porta

Estoig (x1)

CO · SP

Selector porta

Cromat

B-3110.07



Fixador de porta


Blíster (x1)

CO · FP

Fixador porta

Cromat

B-3013.07



Elevador centrador regulable d'aire

CO · WB

Elevador centrador regulable d'aire

Negre

W-3210.09



www.justor.com



Talleres Trepats S.A.

Zona industrial "Els Garrofers"
Avda. del Progrés, 40
08340 Vilassar de Mar
(Barcelona) SPAIN

T. +34 937 540 600

departament vendes nacional

trepatventas@justor.com

departament exportació

ttrepatexport@justor.com

www.justor.com

