


SA FERRO

SA 120 / SA 180

Cerniere in ferro zincato. Permette l'installazione mediante una saldatura che fornisce le stesse prestazioni di un fissaggio a viti. Le cerniere in ferro forniscono le medesime prestazioni che le equivalenti in alluminio o acciaio.



Materiali esterni

- bandella: acciaio zincato
- tappo regolazione: acciaio al carbonio
- rondelle: acciaio al carbonio


Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiere d'acciaio (180) o acciaio al carbonio (120) con grasso protettore


Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000


Corretta installazione 2 e 3 cerniere

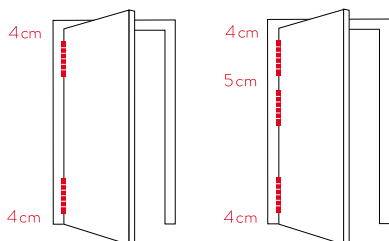


Tensione



3 punti di tensione




bordo dritto





bordo rotondo

SA 120




120

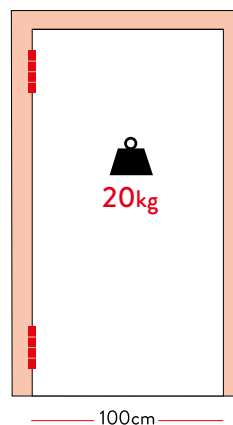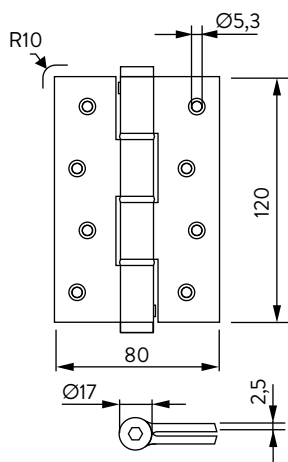

20kg


100cm

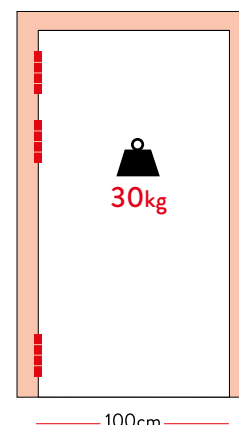



30kg

100cm

SA 180




180

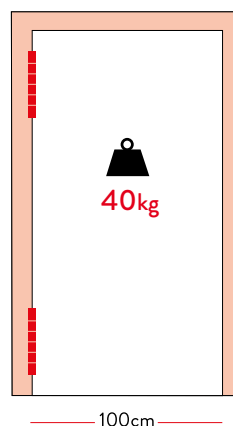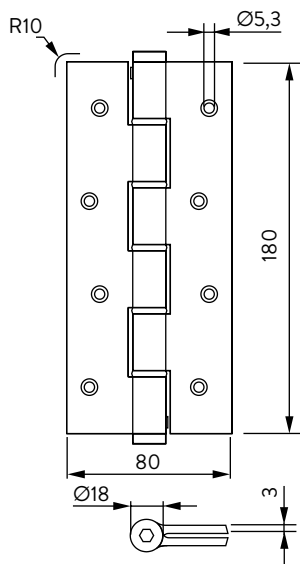

40kg

100cm

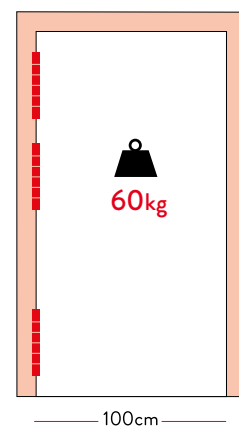

60kg

100cm