


# PG FERRO

PG 120 / PG 180 / PG 240

Perns amb volandera i perfil de gota per instal·lar en portes mitjançant soldadura. Alta resistència a la deformació. 3 posicions de força regulable. Disponibles en ferro i en ferro zincat.



### Materials exterior

- cos: acer
- tap regulador: acer al carboni
- volandera: acer inoxidable


### Materials interior

- eix interior: acer inoxidable AISI 304 (120 i 180) o acer (240)
- molla interior: conjunt làmines d'acer inoxidable (120) o acer (180 i 240) amb greix de protecció


### Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació en interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 500.000

### Instal·lació correcta







### Tensió




3 punts de tensió

## PG AMB VOLANDERA

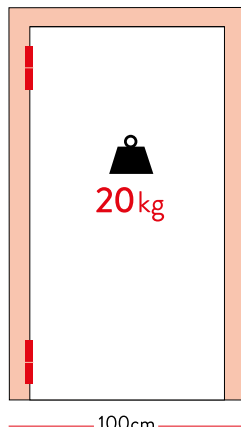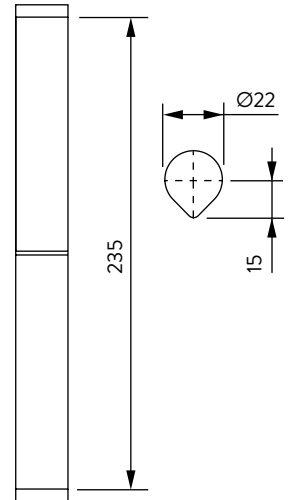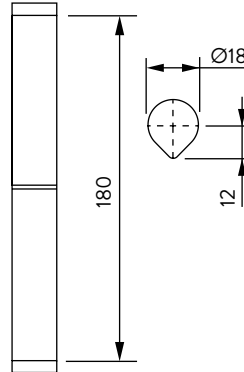


20kg

100cm

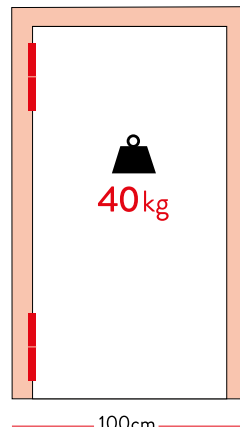

40kg

100cm

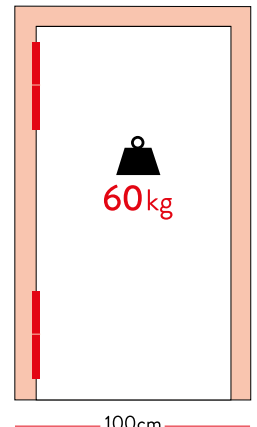

60kg

100cm