


# SF ALUM

## SF 120

Bisagra con muelle de simple acción de sobreponer, especialmente indicada para instalaciones en fenólico y/o similares. Longitud total de solo 120 mm.



### Materiales exterior

- palas: aluminio anodizado
- tapón regulador: zamac
- arandelas separadoras: poliamida


### Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas de acero al carbono con grasa de protección


### Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 300.000


### Instalación correcta 2 y 3 pernios

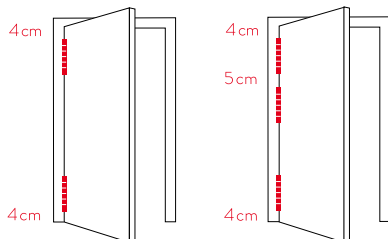

### Tensión





3 puntos de tensión





canto recto

## SF 120




120

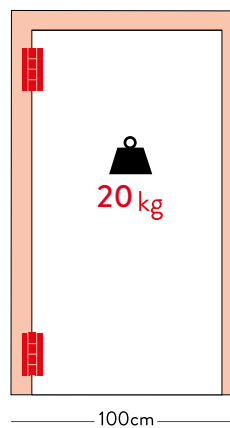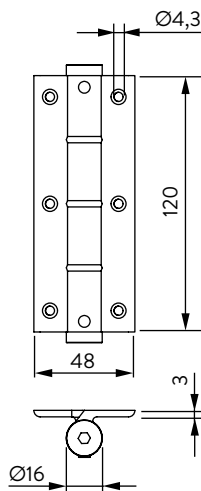

20 kg

100cm

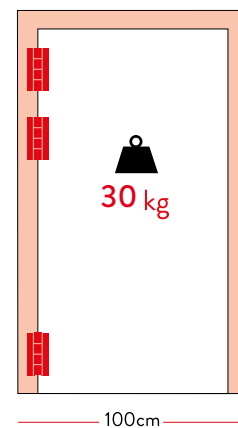

30 kg

100cm