


SF ALUM

SF 120

Frontissa amb molla de simple acció de sobreposat especialment indicada per a instal·lacions en fenòlic i/o similars. Longitud total de només 120 mm.



Materials exterior

- pala: alumini anoditzat
- tap regulador: zamac
- volanderes separadores: poliamida


Materials interior

- eix interior: acer inox AISI 304
- molla interior: conjunt làmines d'acer al carboni amb greix de protecció



Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 300.000


Instal·lació correcta 2 i 3 pern

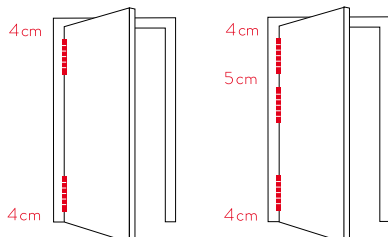

Tensió




3 punts de tensió




recte



SF 120



48




120

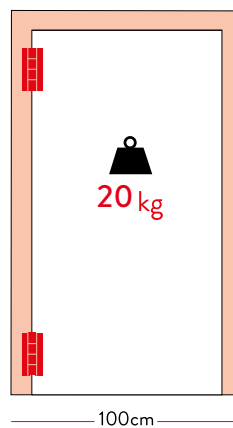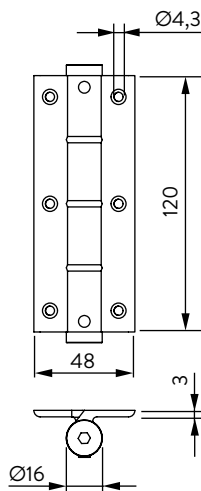

20 kg

100cm

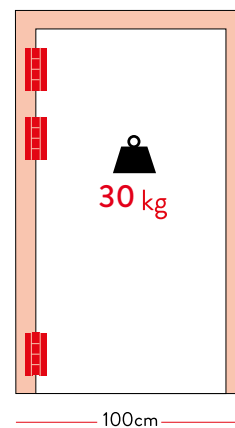

30 kg

100cm