

ST INOX AISI 304

STC 150 / STC E 150 / STW 150

Bisagras de acero inoxidable AISI 304 con un diseño especial donde una pala trabaja dentro de la otra, ofreciendo un grueso total excepcionalmente fino (2,5 mm), lo que permite que, en muchos casos, no sea necesario cajar.



Materiales exterior

- pala: acero inoxidable AISI 304 pulido
- tapón regulador y arandelas: acero inoxidable AISI 316


Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304
- muelle interior: conjunto láminas acero inoxidable con grasa de protección


Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/ exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


Instalación correcta 2 y 3 bisagras

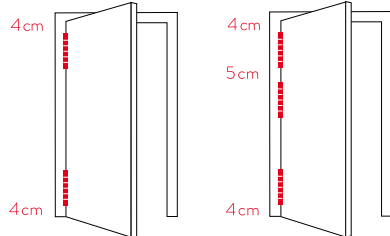

Tensión



Instalación sin cajar

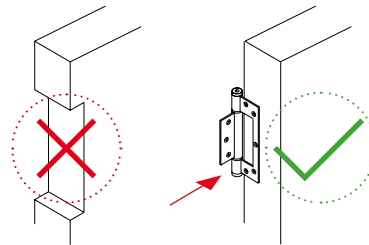


3 puntos de tensión




video montaje ST





STW 150



perfil 40 mm

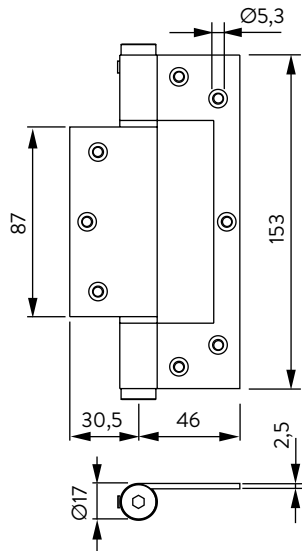


espesor 2,5 mm

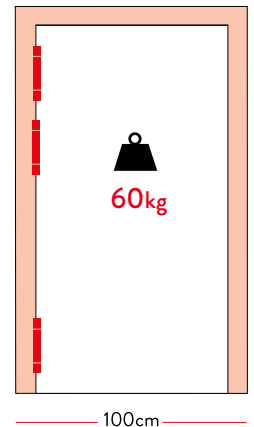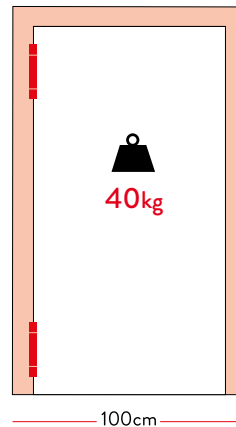


ST simple acción


STC E
150





perfil 30 mm



150




espesor 2,5 mm

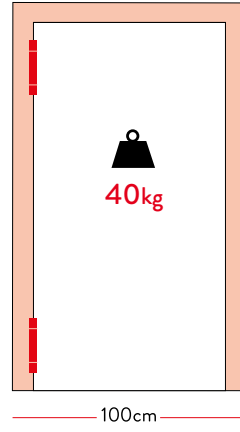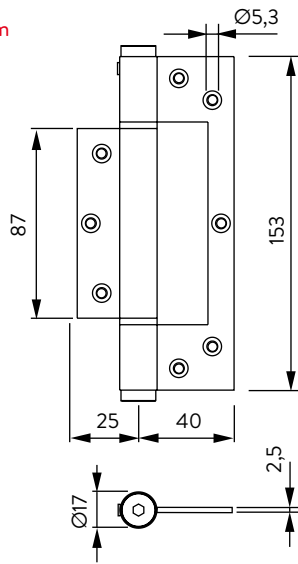

40kg


100cm

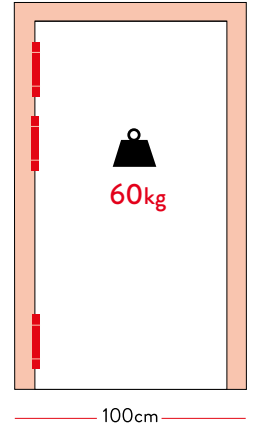


60kg

100cm


STC
150





perfil 40 mm

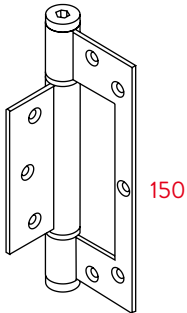

150




espesor 2,5 mm

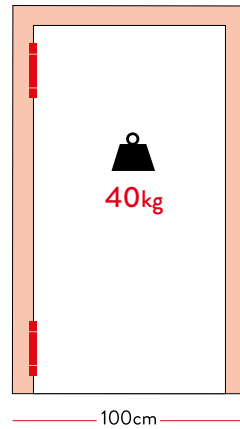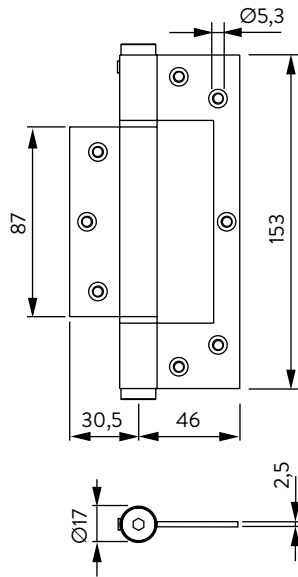

40kg

100cm

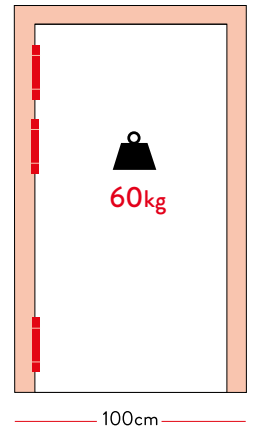

60kg

100cm