


# SA INOX AISI 304 AISI 316

## SA 120 / SA 180

Cerniere in acciaio inossidabile. Appositamente preparati per l'impiego all'esterno, in ambienti umidi e/o salini. Incorpora sull'asse del grasso protettivo anti corrosione. Realizzata in acciaio inossidabile AISI 304 o in acciaio inossidabile AISI 316. Finitura lucida.



### Materiali esterni

- bandella: acciaio inox AISI 304 o AISI 316 lucidato
- tappo regolazione e rondelle: acciaio inox AISI 316


### Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304 o AISI 316
- molla interna: set lamiera d'acciaio al carbonio con grasso protettore


### Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000


### Corretta installazione 2 e 3 cerniere

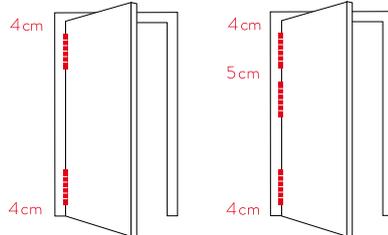

### Tensione




3 punti di tensione

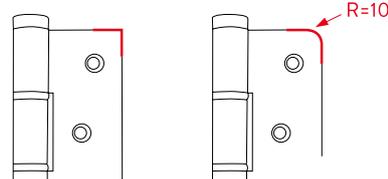



bordo dritto

bordo rotondo


## SA 120



120

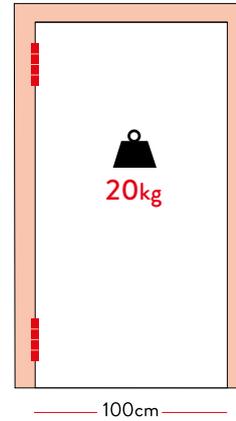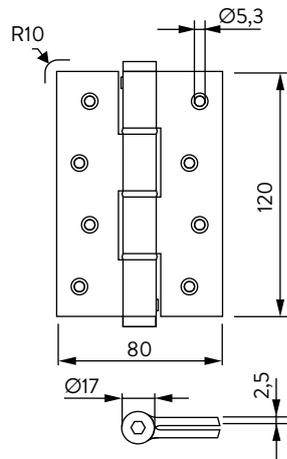


100cm


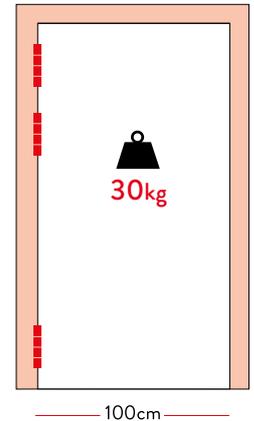


100cm


## SA 180



180

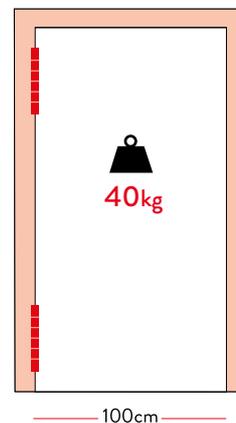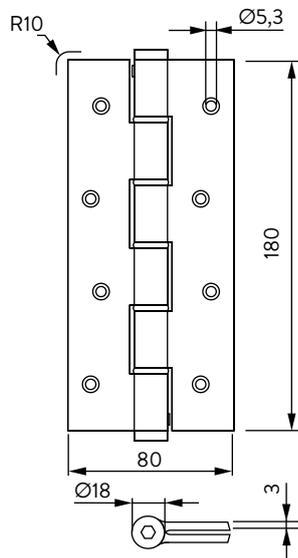

100cm

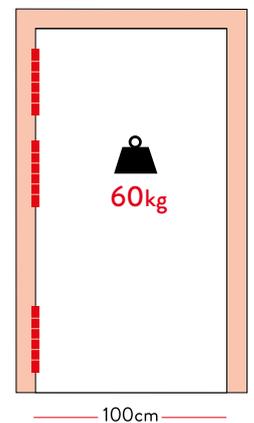

100cm