


PG INOX

PG 120 / PG 180 / PG 240

Perni goccia con rondella per il montaggio in porte mediante saldatura. Elevata resistenza alla deformazione. 3 posizioni di forza regolabili. Fabbricati in acciaio inossidabile.



Materiali esterni

- bandella: acciaio inox AISI 304 lucidato
- tappo regolazione: acciaio inox AISI 316
- rondella: acciaio inox


Materiali interni

- asse all'interno: acciaio inox AISI 304
- molla interna: set lamiera d'acciaio (240) o acciaio al carbonio (120, 180) con grasso protettore


Funzionamento

- applicazione: adatto per porte interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180°
- cicli: più di 500.000

Corretta installazione







Tensione




3 punti di tensione

PG CON RONDELLA

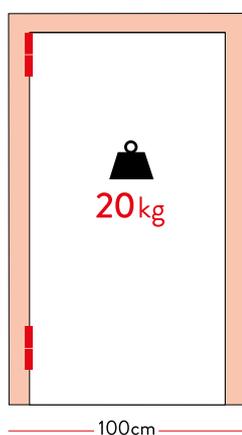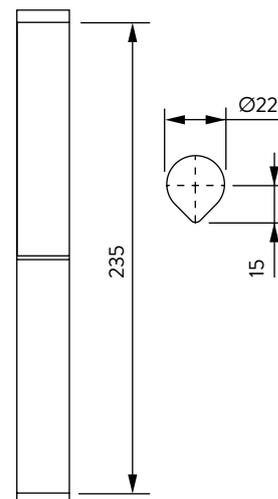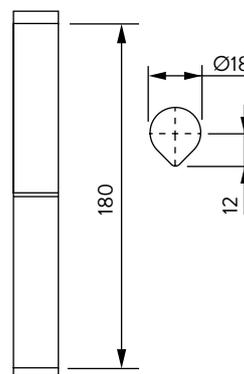


20kg

100cm

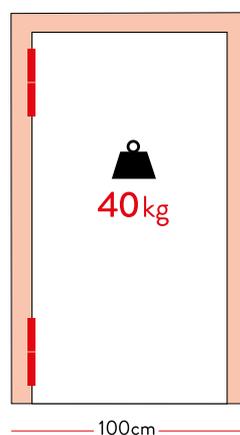

40kg

100cm

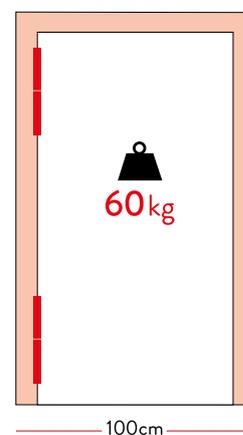

60kg

100cm