


SA INOX AISI 304 AISI 316

SA 120 / SA 180

Bisagras de simple acción de acero inoxidable. Especialmente preparada para trabajar en exteriores, en ambientes húmedos y/o salinos. Incorpora en el eje grasa protectora anticorrosiva. Disponibles en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316.



Materiales exterior

- pala: acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 pulido
- tapón regulador y arandelas: acero inoxidable AISI 316


Materiales interior

- eje interior: acero inoxidable AISI 304 o AISI 316
- muelle interior: conjunto láminas acero inoxidable recubierto con grasa de protección.


Funcionamiento

- aplicación: apta su instalación interior/exterior
- retorno automático: sí
- regulable en potencia: sí
- apertura máxima de trabajo: 180°
- ciclos: más de 500.000


Instalación correcta 2 y 3 bisagras

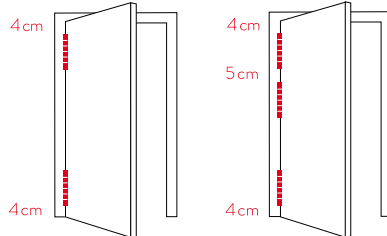

Tensión




3 puntos de tensión

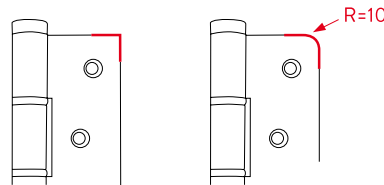



canto recto

canto redondo

SA 120




120

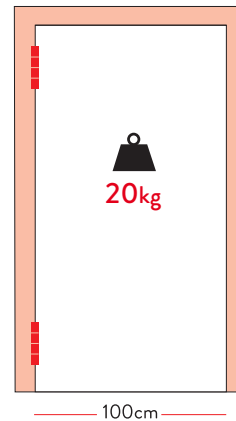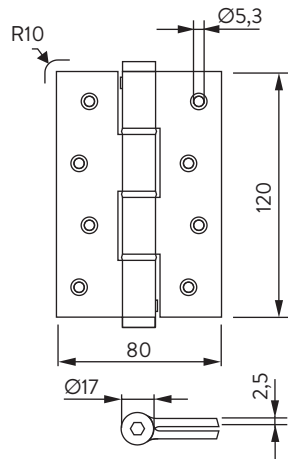

20kg


100cm

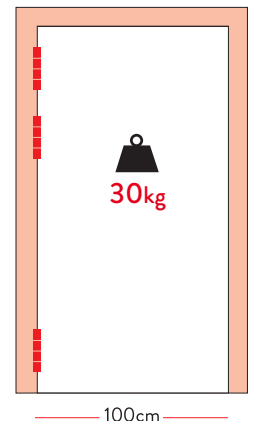



30kg

100cm

SA 180




180

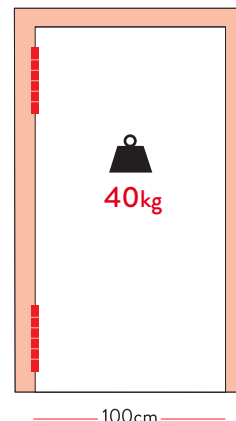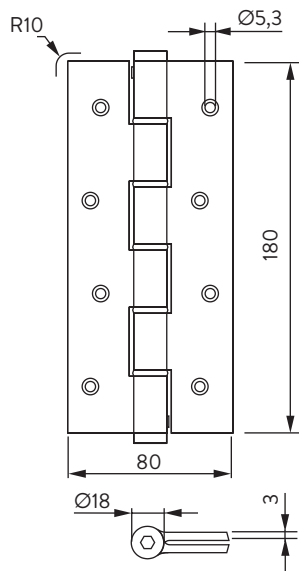

40kg

100cm

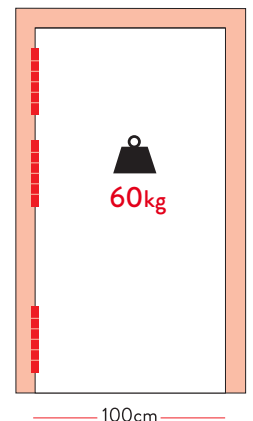

60kg

100cm