


PG CR INOX

PG CR 180 / PG CR 240 / PG CRP 240

Perns gota per instal·lar en portes mitjançant soldadura fabricats en acer inoxidable amb accionament d'obertura i tancament suavitzat al treballar amb rodament en l'eix central en comptes de volandera, cosa que pràcticament duplica la seva capacitat de càrrega.



Materials exterior

- cos: acer inoxidable AISI 304 polit
- tap regulador: acer inoxidable AISI 316
- rodament: acer inoxidable


Materials interior

- eix interior: acer inoxidable AISI 304
- molla interior: conjunt làmines d'acer (240) o acer inoxidable (180) amb greix de protecció


Funcionament

- aplicació: apta la seva instal·lació en interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180°
- cicles: més de 500.000

Instal·lació correcta








Tensió




3 punts de tensió


PG AMB RODAMENT

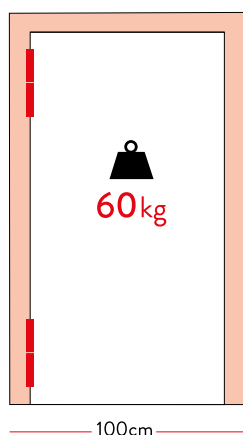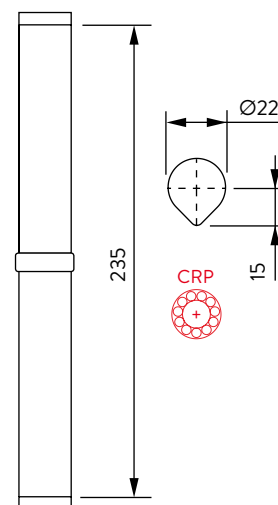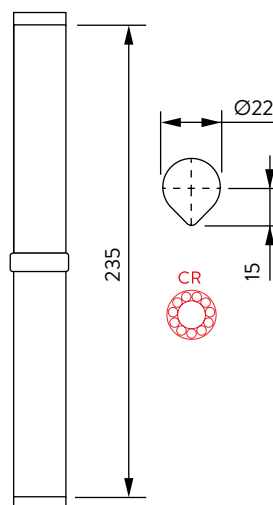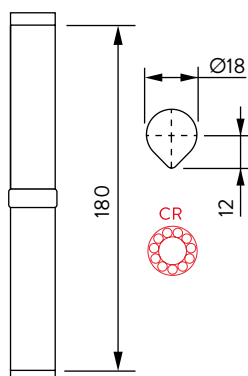

100cm

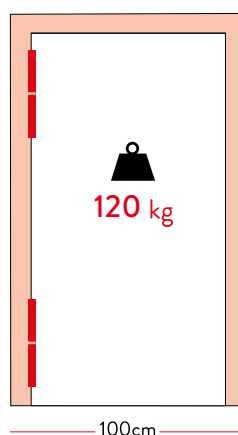

100cm

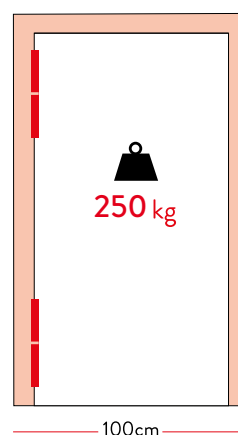

100cm